

PRODUCTO

ADDLITE

► DESCRIPCIÓN

Perfil de diseño de aluminio de gran calidad. Guía de cables integrada. Entre sus características, cuenta con haz ancho sin formación de sombras y es ampliable. Su uso es, sobre todo, para estanterías, nichos y vitrinas.

REFERENCIAS

- Aluminio, anodizado: 3424601 (blanco neutro).
- Aluminio, negro: 3424605 (blanco neutro).


ACCESORIOS-REFERENCIAS

- Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo: 3101601 (blanco neutro).
- Cable alargador M1 de 1800 mm: 3676801 (blanco neutro).
- Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm: 3685201 (blanco neutro).
- Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm: 3612501 (blanco neutro).

Características

Tipo de luz: Luces de superficie.
 Tipo de iluminación: Iluminación funcional.
 Superficie: Aluminio/negro.
 Tensión de servicio: 12 voltios CC.
 Color de la luz: Blanco neutro.
 Rendimiento de color RA: >80.
 Durabilidad: 40.000 h (L70).
 Consumo de energía: 2,4 W.
 Ángulo del haz: 90°.
 Tipo de protección: IP 20.
 Cable de alimentación: 1800 mm.
 Conexión enchufable: Conexión enchufable (LED mini M1).
 Conexión a: Balasto LED.

IMÁGENES

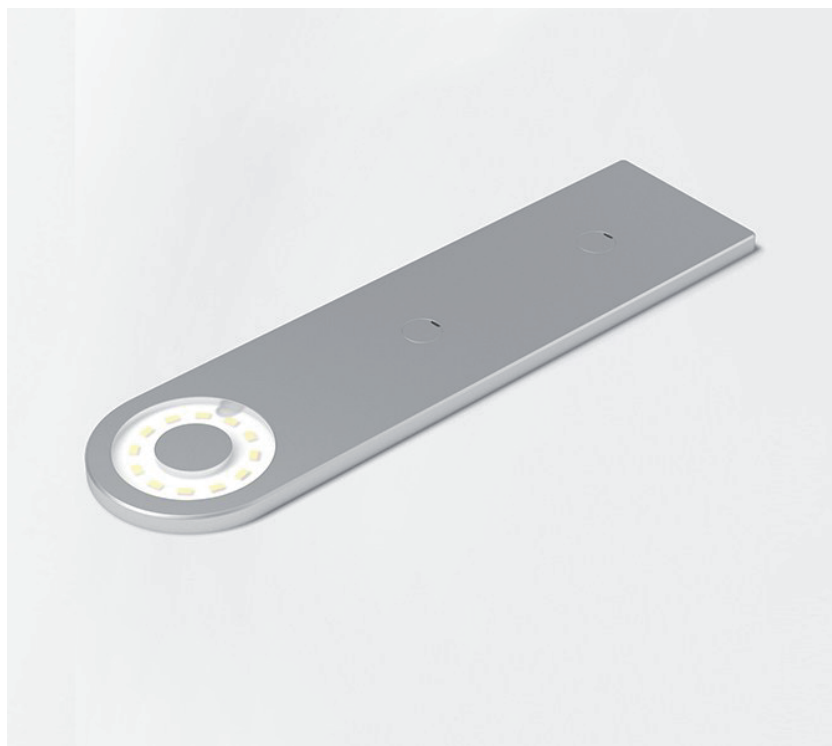

Luces spot



AddLite

Ventajas del producto

- Perfil de diseño de aluminio de gran calidad
- Guía de cables integrada

Características del producto

- Haz ancho sin formación de sombras
- Ampliable

Uso

- Estanterías
- Nichos
- Vitrinas

AddLite

	Blanco neutro
Aluminio, anodizado	34 246 01
Aluminio, negro	34 246 05

Accesorios*

Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo	31 016 01
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01
Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm	36 125 01

Detalles técnicos




Tipo de luz:	Luces de superficie
Tipo de iluminación:	Iluminación funcional
Superficie:	Aluminio/ Negro
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	Blanco neutro
Rendimiento de color:	RA >80
Flujo luminoso:	170 lm
Eficiencia de la luz:	70 lm/W
Eficiencia de la fuente de luz:	90 lm/W
Durabilidad:	40 000 h (L70)
Consumo de energía:	2,4 W
Regulable:	Si/PWM/Smart.home
Ángulo del haz:	90°
Ángulo de valor medio:	60°
Marcas:	CE RoHS WEEE
Tipo de protección:	IP 20
Cable de alimentación:	1800 mm
Conexión enchufable:	Conexión enchufable led mini M1
Conexión a:	Balasto LED


* Otros accesorios en el capítulo Técnica de conmutación

Luces spot

Diagrama de distribución luminosa 60°

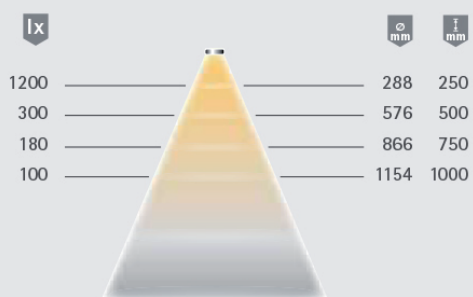

Caja de luz

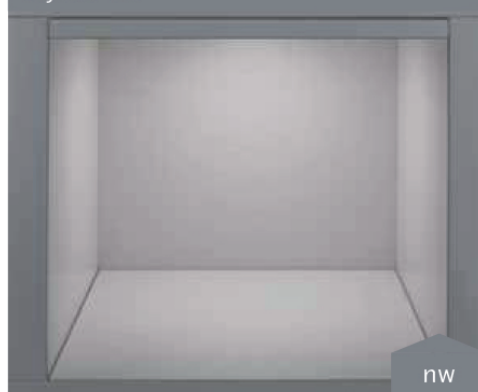

Esquema de montaje

