

PRODUCTO

CIERRAPUERTA BÁSICO FUERZA 2

► DESCRIPCIÓN

Cierrapuerta básico, fuerza 2, para puerta de 20-45 kg.

► CARACTERÍSTICAS

Medida: 148x37,5x57 mm..


► ACABADOS

Plata, blanco y negro.

IMÁGENES




Instalación para apertura hacia fuera

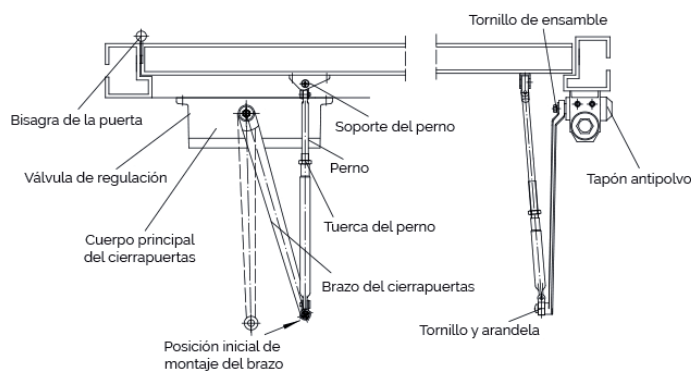

1. De acuerdo a las necesidades de la instalación de la puerta con apertura hacia dentro o fuera, por favor corte la correspondiente plantilla de instalación y fíjelo en la puerta y en el marco de la puerta, respectivamente. Utilice un taladro eléctrico para realizar los agujeros según plantilla.
2. Instale el cuerpo principal del cierrapuertas en la puerta o en el marco de la puerta a través de los orificios de montaje perforados. Fíjelo bien, posicionando la válvula hacia el lado de las bisagras.
3. Desmonte las arandelas y los tornillos del brazo e instale el soporte del perno en la puerta o en el marco de la puerta correspondiente y fíjelo firmemente con tornillos.
4. Para montar el brazo, fíjelo al eje de rotación del cierrapuertas con el tornillo de ensamblaje.
5. Para ajustar la posición inicial de montaje, una las dos partes del brazo con la tuerca y la arandela, y regule la longitud de apertura con el perno y fíjelo tras dicho ajuste con la tuerca del perno.
6. Coloque el tapón antipolvo.

Instalación para apertura hacia dentro

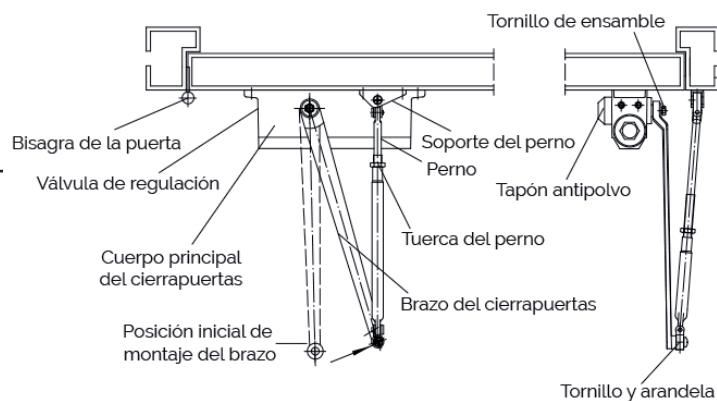

1. De acuerdo a las necesidades de la instalación de la puerta con apertura hacia dentro o fuera, por favor corte la correspondiente plantilla de instalación y fíjelo en la puerta y en el marco de la puerta, respectivamente. Utilice un taladro eléctrico para realizar los agujeros según plantilla.
2. Instale el cuerpo principal del cierrapuertas en la puerta o en el marco de la puerta a través de los orificios de montaje perforados. Fíjelo bien, posicionando la válvula hacia el lado de las bisagras.
3. Desmonte las arandelas y los tornillos del brazo e instale el soporte del perno en la puerta o en el marco de la puerta correspondiente y fíjelo firmemente con tornillos.
4. Para montar el brazo, fíjelo al eje de rotación del cierrapuertas con el tornillo de ensamblaje.
5. Para ajustar la posición inicial de montaje, una las dos partes del brazo con la tuerca y la arandela, y regule la longitud de apertura con el perno y fíjelo tras dicho ajuste con la tuerca del perno.
6. Coloque el tapón antipolvo.

OTROS DATOS

REF. CP-B2/20-45

CÓDIGO	ACABADO
26839	Plata
26878	Blanco
26879	Negro