

PRODUCTO

BALASTO 12 VOLTIOS

► DESCRIPCIÓN

A prueba de circuitos. Protección contra sobrecarga. Protección térmica. Su uso es para luces de mueble con 12 voltios CC.

BALASTO 12 VOLT. CC/200-240 VOLT. CA* (REFERENCIAS)

- 6 W (1 toma): 3022602.
- 15 W (distribuidor de 1 toma + 6 tomas): 3099617.
- 20 W (distribuidor de 1 toma + 6 tomas): 3101601.
- 30 W (distribuidor de 1 toma + 6 tomas): 3100207.
- 30 W/IP 44 (distribuidor de 1 toma + 6 tomas): 3101801.
- 60 W (9 tomas, asegurado): 3102501.

BALASTO 12 VOLT. CC/200-240 VOLT. CA REGULABLE ** (REFERENCIAS)

- 5-30 W (observar carga mínima): 3058601.
- 2-10 W (observar carga máxima): 3059501.

Características

Se puede usar con: Luces LED.

Superficie: Blanco.

Tensión de servicio: 100 voltios CC. 240 voltios CA. Tensión de salida: 12 voltios CC.

Frecuencia de red: 50 Hz/60 Hz.


Conexión enchufable: Sistema de conexión LED mini M1.

IMÁGENES



MÁS INFORMACIÓN

Balastos y cables

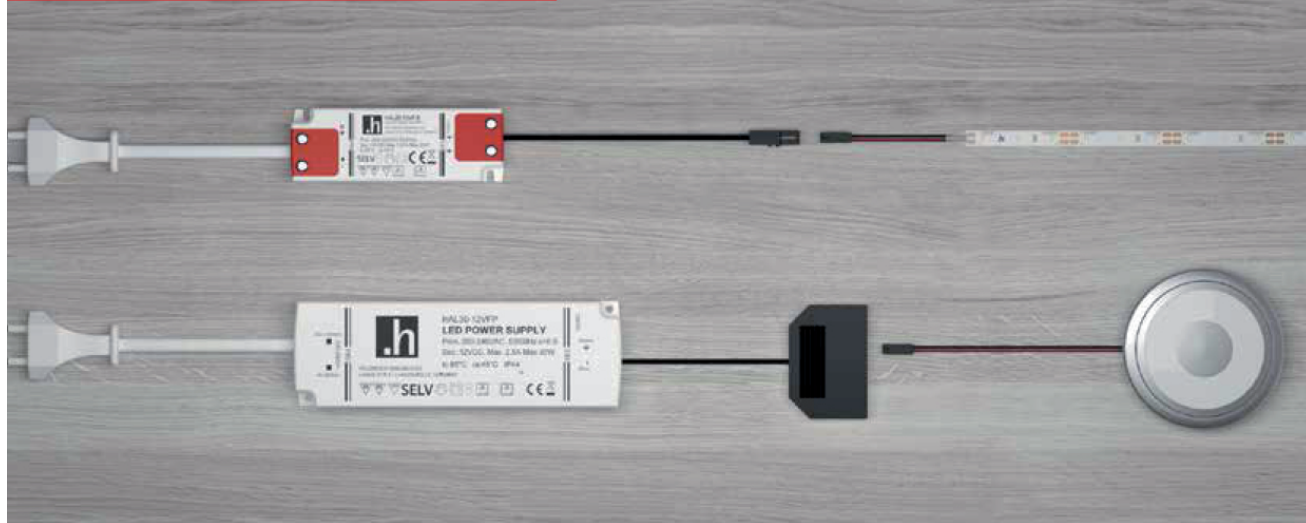

Balasto 12 voltios CC

Ventajas del producto

- A prueba de circuitos
- Protección contra sobrecarga
- Protección térmica

Uso

- Para luces de muebles con 12 voltios CC

Información para pedidos

- La potencia del balasto debe ser siempre al menos tan alta como la suma de los aparatos consumidores conectados a él

Detalles técnicos



Balasto 12 Volt CC/200-240 voltios CA*

6 W (1 toma)	30 226 02
15 W (distribuidor de 1 toma + 6 tomas)	30 996 17
20 W (distribuidor de 1 toma + 6 tomas)	31 016 01
30 W (distribuidor de 1 toma + 6 tomas)	31 002 07
30 W/IP 44 (distribuidor de 1 toma + 6 tomas)	31 018 01
60 W (9 toma, asegurado)	31 025 01

Balasto 12 Volt CC/200-240 voltios CA regulable**

5-30 W (observar carga mínima)	30 586 01
2-10 W (observar carga mínima)	30 595 01

Se puede usar con:

Superficie:

Tensión de servicio:

Frecuencia de red:

Tensión de salida:

Marca:

Conexión enchufable:

Primaria:

Conexión enchufable:

Luces led

blanco

100 voltios CC

240 voltios CA

50 Hz/60 Hz

12 voltios CC

CE ***

2000 mm con

enchufe plano europeo

Sistema de conexión

LED mini M1

* Con estos balastos, las luces conectadas al lado secundario (12 voltios CC) se pueden operar con nuestra técnica de conmutación y atenuación controlado para 12 voltios CC.

** Con estos balastos, se instala un atenuador de borde anterior o posterior en el lado primario (230 voltios CA) (instalación doméstica estándar) para atenuar las luces conectadas.

*** Solo en combinación con el adaptador para Reino Unido 36210 01

Esquema de montaje

