

PRODUCTO

INNOLINE PLUS

► DESCRIPCIÓN

Barra de armario, modelo InnoLine Plus, ideal para cajones y gavetas. Interruptor de sensor-infrarrojo integrado. Se puede integrar en el mueble posteriormente.

REFERENCIAS (blanco neutro)

-200-300 mm (máx. 1.4 W): 5516801.
 -301-400 mm (máx. 1.8 W): 5516802.
 -401-500 mm (máx. 2.3 W): 5516803.
 -501-600 mm (máx. 2.8 W): 5516804.
 -601-700 mm (máx. 3.2 W): 5516805.
 -701-800 mm (máx. 3.8 W): 5516806.
 -801-900 mm (máx. 4.2 W): 5516807.
 -901-1000 mm (máx. 4.7 W): 5516808.
 -1001-1100 mm (máx. 5.2 W): 5516809.
 -1101-1200 mm (máx. 5.7 W): 5516810.


ACCESORIOS-REFERENCIAS (blanco neutro)

- Conducto de cables autoadhesivo 1000 mm, blanco: 3623801.
- Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo 3101601.
- Cable alargador M1 de 1800 mm: 3676801.
- Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm: 3685201.
- Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm: 3612501.

Características

Tipo de luz: Luces de superficie.
Tipo de iluminación: Iluminación funcional.
Superficie: Aluminio.
Tensión de servicio: 12 voltios CC.
Color de la luz: Blanco neutro.
Rendimiento de color RA: >80.
Eficiencia energética: A 34 lm/W.
Durabilidad: 30.000 h (L70).
Atenuable: No.
Ángulo del haz: 90°.
Tipo de protección: IP 20.
Cable de alimentación: 2.400 mm.
Conexión enchufable: LED-mini-conexión enchufable M1.
Conexión a: Balasto LED.
Rango de detección: 5-50 mm.

IMÁGENES

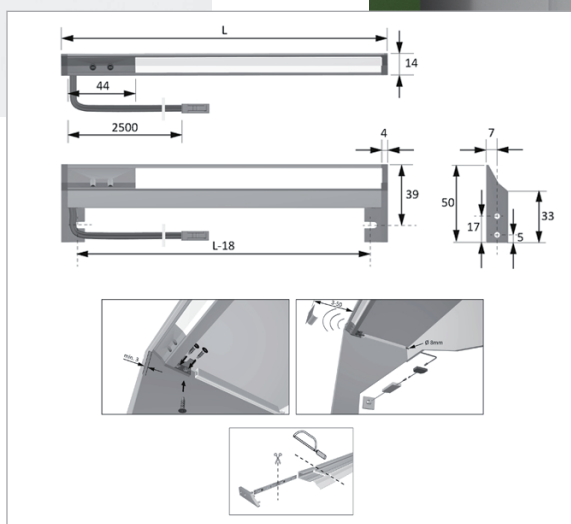

Luces especiales



InnoLine Plus

Ventajas del producto

- Iluminación de cajones
- Sin zonas oscuras
- Interruptor de sensor-infrarrojo integrado

Características del producto

- Se puede integrar en el mueble posteriormente

Uso

- Cajones y gavetas

Información para pedidos

- Al realizar el pedido, se debe indicar el número de artículo y las dimensiones interiores en mm
- En caso necesario, pedir conductos de cables por separado

InnoLine Plus*

	Blanco neutro
200-300 mm (máx. 1,4 W)	55 168 01
301-400 mm (máx. 1,8 W)	55 168 02
401-500 mm (máx. 2,3 W)	55 168 03
501-600 mm (máx. 2,8 W)	55 168 04
601-700 mm (máx. 3,2 W)	55 168 05
701-800 mm (máx. 3,8 W)	55 168 06
801-900 mm (máx. 4,2 W)	55 168 07
901-1000 mm (máx. 4,7 W)	55 168 08
1001-1100 mm (máx. 5,2 W)	55 168 09
1101-1200 mm (máx. 5,7 W)	55 168 10

Accesorios**

Conducto de cables autoadhesivo 1000 mm, blanco	36 238 01
Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo	31 016 01
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01
Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm	36 125 01

* Las longitudes fijas se pueden adaptar al tamaño a partir de 1 unidad

** Accesorios (más accesorios en el apartado Técnica de conmutación/Balastos y cables)


Detalles técnicos



Tipo de luz:	Luces de superficie
Tipo de iluminación:	Iluminación funcional
Superficie:	Aluminio
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	Blanco neutro
Rendimiento de color:	RA >80
Flujo luminoso:	158 lm/m
Eficiencia de la luz:	34 lm/W
Eficiencia de la fuente de luz:	70 lm/W
Rango de detección:	3-50mm
Durabilidad:	30 000 h (L70)
Consumo de energía:	ver tabla de pedido
Atenuable:	No
Ángulo del haz:	90°
Ángulo de valor medio:	50°
Marca:	CE RoHS
Tipo de protección:	IP 20
Cable de alimentación:	2400 mm
Conexión enchufable:	Conexión enchufable led mini M1
Conexión a:	Balasto LED

Luces especiales

Diagrama de distribución luminosa 50°

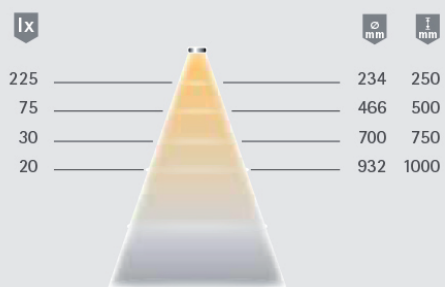

Esquema de montaje

Acortable individualmente

La luz puede ser fabricada a medida

