

PRODUCTO

KITCHENLINE

► DESCRIPCIÓN

Luz empotrada LED de gran potencia. Iluminación uniforme sin zonas oscuras. Acortable individualmente. Entre sus características, destaca que no cuenta con puntos LED visibles y en caso de conexión directa a un balasto, la luz es blanca muy cálida (2700 K). Su uso es para nichos, estanterías y baldas superiores.

REFERENCIAS

- 267 mm (4,3 W): 3225331 (negro), 3224331 (EDS).
- 317 mm (5,0 W): 3225332 (negro), 3224332 (EDS).
- 367 mm (6,1 W): 3225333 (negro), 3224333 (EDS).
- 417 mm (6,8 W): 3225334 (negro), 3224334 (EDS).
- 467 mm (7,9 W): 3225335 (negro), 3224335 (EDS).
- 517 mm (8,6 W): 3225341 (negro), 3224341 (EDS).
- 567 mm (9,7 W): 3225336 (negro), 3224336 (EDS).
- 767 mm (13,3 W): 3225337 (negro), 3224337 (EDS).
- 867 mm (15,1 W): 3225338 (negro), 3224338 (EDS).
- 967 mm (16,9 W): 3225339 (negro), 3224339 (EDS).
- 1167 mm (20,5 W): 3225340 (negro), 3224340 (EDS).


ACCESORIOS

- Juego S-Mitter Basic MultiWhite Smart**: 3112301.
- Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo: 3101601.
- Cable alargador M! de 1800 mm: 3676801.
- Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm: 3685201.
- Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm: 3612501.
- Tapa de extremo, negro: 2574915.
- Tapa de extremo, diseño de acero fino (EDS): 2574911.

Características

- Tipo de luz: Luz LED empotrada.
- Tipo de iluminación: Iluminación funcional.
- Superficie: Diseño de acero fino/negro.
- Tensión de servicio: 12 voltios CC.
- Color de la luz: MultiWhite.
- Rendimiento de color RA: >90. Rg >60.
- Eficiencia energética: De luz: 49 lm/W. Fuente de luz: 100 lm/W.
- Durabilidad: 40000 k (L70).
- Ángulo de proyección: 90°.
- Tipo de protección: IP 20.
- Cable de alimentación: 1800 mm.
- Conexión enchufable: LED-Mini sistema de conexión M1. Balasto LED.
- Conexión a: Controlador MultiWhite.

IMÁGENES

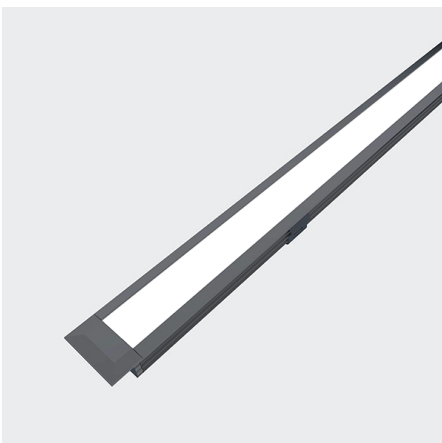

MÁS INFORMACIÓN

Luces lineales



KitchenLine

Ventajas del producto

- ▶ Luz empotrada LED de gran potencia
- ▶ Iluminación uniforme sin zonas oscuras
- ▶ Ajustable individualmente

Características del producto

- ▶ Sin puntos LED visibles
- ▶ En caso de conexión directa a un balasto, la luz es blanca muy cálida (2700 K)

Uso

- ▶ Nichos
- ▶ Estanterías
- ▶ Baldas superiores

Información para pedidos

- ▶ Otras variantes por encargo
- ▶ A la hora de acortar las luces, puede necesitarse una tapa de extremo adicional

KitchenLine

	Negro	EDS
267 mm (4,3 W)	32 253 31	32 243 31
317 mm (5,0 W)	32 253 32	32 243 32
367 mm (6,1 W)	32 253 33	32 243 33
417 mm (6,8 W)	32 253 34	32 243 34
467 mm (7,9 W)	32 253 35	32 243 35
517 mm (8,6 W)	32 253 41	32 243 41
567 mm (9,7 W)	32 253 36	32 243 36
767 mm (13,3 W)	32 253 37	32 243 37
867 mm (15,1 W)	32 253 38	32 243 38
967 mm (16,9 W)	32 253 39	32 243 39
1167 mm (20,5 W)	32 253 40	32 243 40

Accesorios*

Juego S-Mitter Basic MultiWhite Smart**	31 123 01
Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo	31 016 01
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01
Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm	36 125 01
Tapa de extremo, negro	25 749 15
Tapa de extremo, diseño de acero fino (EDS)	25 749 11

* Otros accesorios en el capítulo Técnica de conmutación
** Accesorios MultiWhite necesarios

Detalles técnicos




Tipo de luz:	Luz led empotrada
Tipo de iluminación:	Iluminación funcional
Superficie:	Diseño de acero fino/ Negro
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	MultiWhite
Rendimiento de color:	Ra >90; R9 >60
Flujo luminoso:	720 lm/m
Eficiencia de la luz:	40 lm/W
Eficiencia de la fuente de luz:	100 lm/W
Durabilidad:	40 000 h (L70)
Consumo de energía:	ver tabla de pedido
Regulable:	Si/PWM/Smart.home
Ángulo de proyección:	90°
Ángulo de valor medio:	60°
Marcas:	CE ENE
Tipo de protección:	IP 20
Cable de alimentación:	1800 mm
Conexión enchufable:	LED-Mini sistema de conexión M1
Conexión a:	Balasto LED Controlador MultiWhite

MÁS INFORMACIÓN

Luces lineales

Diagrama de distribución luminosa 60°

Tipo EDS: pueden diferir otras combinaciones

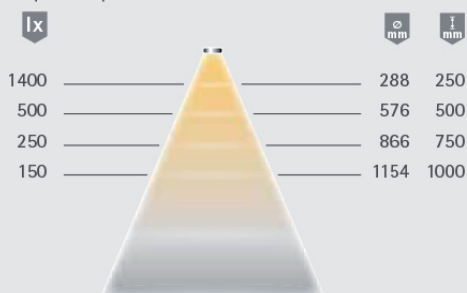

Caja de luz



Esquema de montaje

Acortable individualmente

