

PRODUCTO

LITEPIPE

► DESCRIPCIÓN

Barra con iluminación LED, modelo LitePipe, para armarios y percheros. Se enciende mediante el sensor de movimiento. Acortable individualmente. Resistente hasta 40 kg/m. También se puede integrar en el mueble posteriormente.

REFERENCIAS

-1000 mm (máx. 5,0 W): 5515211 (blanco cálido), 5515208 (blanco neutro).
-1200 mm (máx. 5,5 W): 5514611 (blanco cálido), 5514608 (blanco neutro).



ACCESORIOS-REFERENCIAS

-Balasto LED de 6 W con enchufe plano europeo: 3022602 (blanco neutro).
-Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo: 3101601 (blanco neutro).
-Cable alargador M1 de 1800 mm: 3676801 (blanco neutro).
-Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm: 3685201 (blanco neutro).
-Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm: 3612501 (blanco neutro).


Características

Eficiencia energética: 44 lm/W.
Durabilidad: 30.000 h (L70).
Consumo de energía: Máximo 5,5 W.
Atenuable: No.
Ángulo del haz: 90°.
Tipo de protección: IP 20.
Cable de alimentación: 2.000 mm.
Conexión enchufable: LED-mini-conexión enchufable M1.
Conexión a: Balasto LED.
Sensor de Movimiento: 60° - 2 m.
Tiempo de seguimiento: 40 segundos.
Tipo de luz: LED-barra de perchero.
Tipo de iluminación: Iluminación funcional.
Superficie: Aluminio.
Tensión de servicio: 12 voltios CC.
Color de la luz: Blanco cálido/blanco neutro.
Rendimiento de color RA: >80.

IMÁGENES

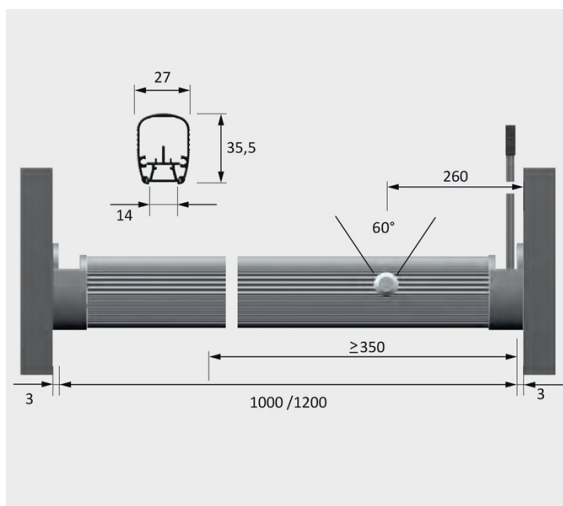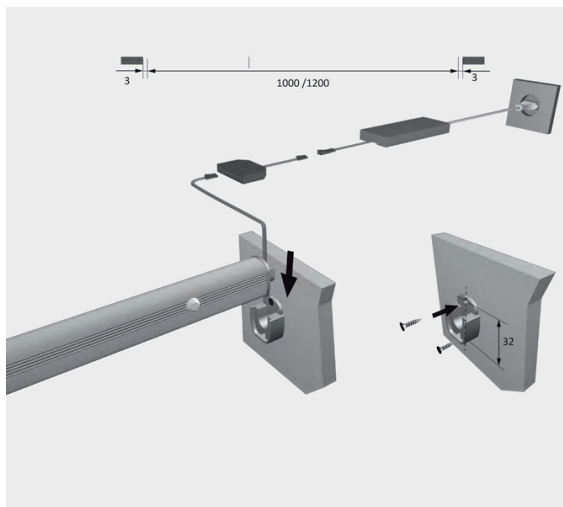

Luces especiales

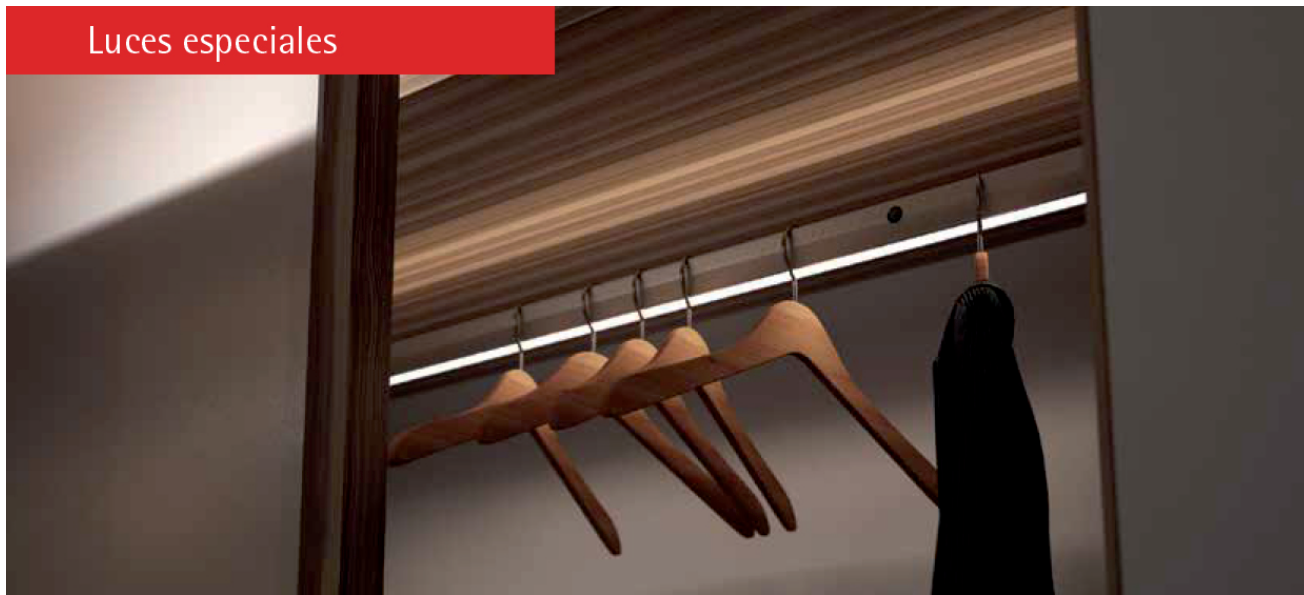

LitePipe

Ventajas del producto

- ▶ Se enciende mediante el sensor de movimiento
- ▶ Ajustable individualmente

Características del producto

- ▶ Resistente hasta 40 kg/m
- ▶ Se puede integrar en el mueble posteriormente

Uso

- ▶ Armarios
- ▶ Percheros

LitePipe

	Blanco cálido	Blanco neutro
1000 mm (máx. 5,0 W)	55 152 11	55 152 08
1200 mm (máx. 5,5 W)	55 146 11	55 146 08

Accesorios*

Balasto LED de 6 W con enchufe plano europeo	30 226 02
Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo	31 016 01
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01
Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm	36 125 01

* Más accesorios en el apartado Técnica de conmutación/balastos y cables


Detalles técnicos



Tipo de luz:	LED- barra de perchero
Tipo de iluminación:	Iluminación funcional
Superficie:	Aluminio
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	Blanco cálido/ blanco neutro
Rendimiento de color:	RA >80
Flujo luminoso:	220 lm/m
Eficiencia de la luz:	44 lm/W
Fuente de luz:	80 lm/W
Durabilidad:	30 000 h (L70)
Consumo de energía:	máx. 5,5 W
Atenuable:	No
Ángulo del haz:	90°
Ángulo de valor medio:	60°
Marca:	CE  
Tipo de protección:	IP 20
Cable de alimentación:	2000 mm
Sensor de movimiento	
Ángulo de detección	60°
Alcance 2 m	
Tiempo de seguimiento:	40 segundos
Conexión enchufable:	Conexión enchufable led mini M1
Conexión a:	Balasto LED

Luces especiales

Diagrama de distribución luminosa 60°

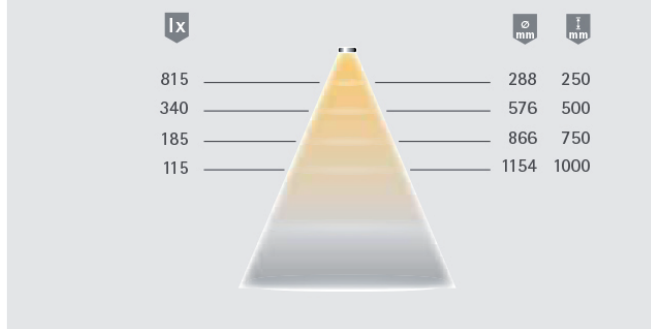

Esquema de montaje

Acortable individualmente

