

PRODUCTO

LUCKYLINE

► DESCRIPCIÓN

Barra de luz LED, LuckyLine, pensada para su colocación debajo de la cama o iluminación interior del armario. Tiempo de funcionamiento individual atenuable. Diversos ángulos de montaje para variedad de usos. Se puede integrar en el mueble posteriormente. Desconexión programada. Sensor de movimiento integrado.




REFERENCIA

-Balasto incluido (juego de 2 piezas): 3697211 (3697211 (blanco cálido), 3697502 (blanco neutro).


Características

Tipo de luz: Luces de superficie.
Tipo de iluminación: Iluminación de orientación.
Superficie: Diseño de aluminio.
Tensión de servicio: 12 voltios CC.
Color de la luz: Blanco cálido; blanco frío.
Rendimiento de color RA: >80.
Durabilidad: 30.000 h. (L70).
Consumo de energía: 0,9 W.
Atenuable: No.
Tipo de protección: IP 20.
Conexión enchufable: LED Mini-conexión enchufable M1.
Conexión a: Balasto LED.
Ángulo de detección: 110°.
Alcance: 2 m.
Tiempo de seguimiento: desde 30 segundos a 5 minutos.
Cable de alimentación: 1.700 mm.
Ángulo de proyección: 45°.

IMÁGENES

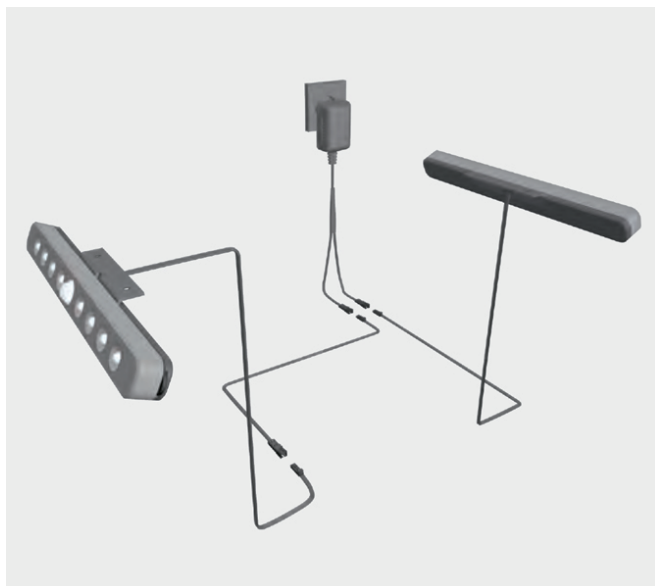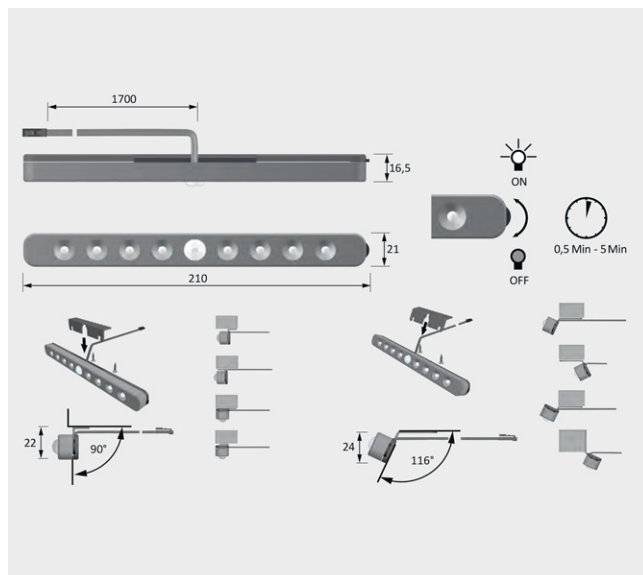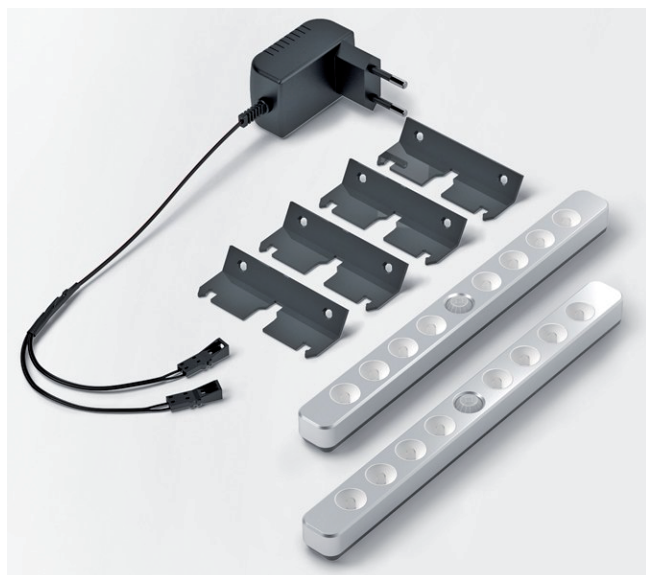

Luces especiales

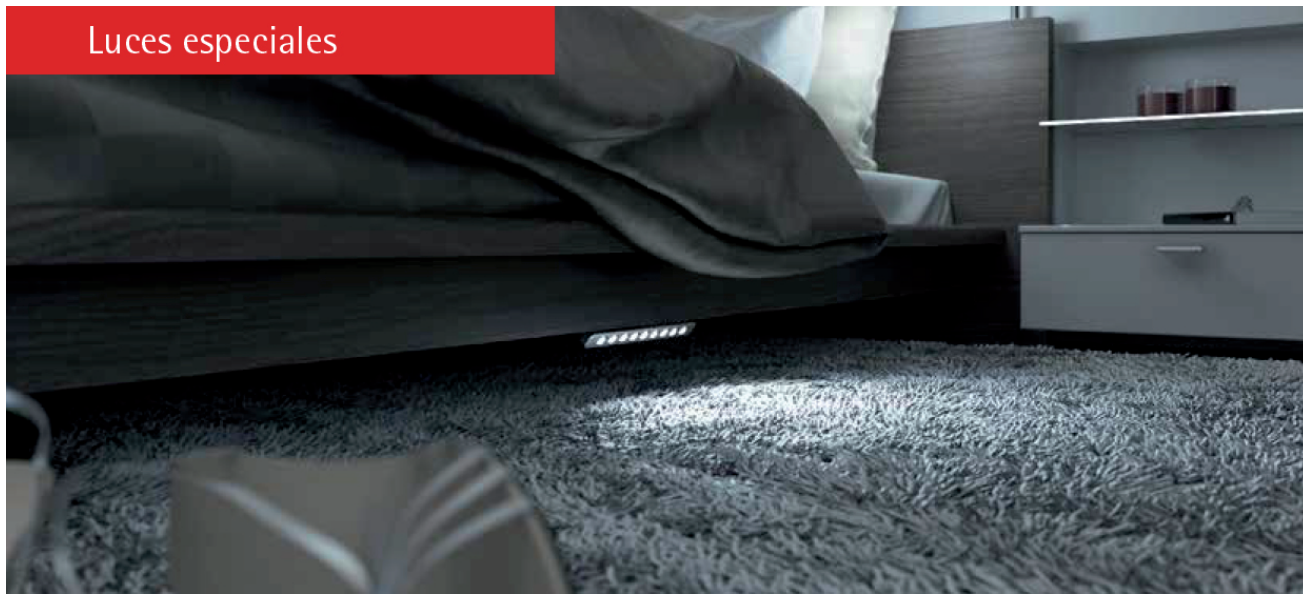

LuckyLine

Ventajas del producto

- Tiempo de funcionamiento individual atenuable
- Diversos ángulos de montaje para variedad de usos

Características del producto

- Se puede integrar en el mueble posteriormente
- Desconexión programada
- Sensor de movimiento integrado

Uso

- Luz de orientación debajo de la cama
- Iluminación interior del armario

Información para pedidos

- El juego contiene 2 luces, 1 extensión, fijadores en ángulo, 1 enchufe LED balasto

LuckyLine

	Blanco cálido	Blanco neutro
LuckyLine, balasto incluido (juego de 2 piezas)	36 972 11	36 975 02


Detalles técnicos



Tipo de luz:	Luces de superficie
Tipo de iluminación:	Iluminación de orientación
Superficie:	Diseño de aluminio
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	Blanco cálido/ blanco neutro
Rendimiento de color:	RA >80
Flujo luminoso:	50 lm por luz
Durabilidad:	30 000 h (L70)
Consumo de energía:	0,9 W por luz
Atenuable:	No
Ángulo de proyección:	90°
Ángulo de valor medio:	45°
Marca:	CE  
Tipo de protección:	IP 20
Conexión enchufable:	LED Mini- led mini M1
Conexión a:	Balasto LED
Ángulo de detección:	110°
Alcance:	2 m
Tiempo de seguimiento:	desde 30 segundos a 5 minutos
Cable de alimentación:	1700 mm

Luces especiales

Diagrama de distribución luminosa 45°

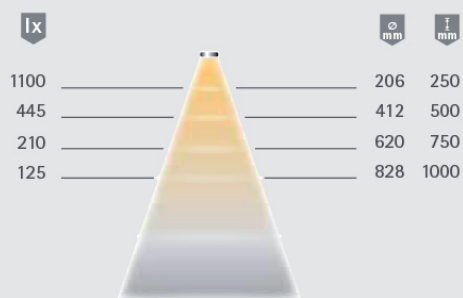

Esquema de montaje

