

PRODUCTO

MULTILITE FLOOD

► DESCRIPCIÓN

Foco MultiLite Flood, con luz de diseño, para estanterías y vitrinas, fundamentalmente. Área iluminada homogénea. Elevado rendimiento lumínico en relación al tamaño. Conexión enchufable en la carcasa. Luz empotrada para diámetro de montaje de 58 mm.

REFERENCIA

-Luz individual: 3206631 (MultiWhite), 3215011 (blanco cálido).




ACCESORIOS-REFERENCIAS

- Brida - diseño de aluminio: 2517526 (blanco cálido).
- Brida - cromo mate: 2517516 (blanco cálido).
- Brida - diseño de acero fino: 2517509 (blanco cálido).
- Brida - diseño de oro: 2517504 (blanco cálido).
- Brida - bruñida: 2517502 (blanco cálido).
- Brida - negro mate: 2517505 (blanco cálido).
- Brida - blanco satinado mate: 2517501 (blanco cálido).
- Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo: 3101601 (blanco cálido).
- Cable alargador M1 de 1800 mm: 3676801 (blanco cálido).
- Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm: 3685201 (blanco cálido).
- Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm: 3612501 (blanco cálido).


Características

Tipo de luz: LED-luz empotrada.
Tipo de iluminación: Funcional, iluminación de acento.
Superficie: Diseño de aluminio y cromo.
Tensión de servicio: 12 voltios CC.
Color de la luz: Blanco cálido, blanco neutro.
Rendimiento de color RA: >85.
Eficiencia energética: A 50 lm/W.
Durabilidad: 40.000 h (L70).
Consumo de energía: 4 W.
Atenuable: Si/PWM/Smart.home.
Ángulo del haz: 90°.
Tipo de protección: IP 44.
Diámetro de montaje: 58 mm.
Cable de alimentación: 2.000 mm.
Conexión enchufable: LED-mini M1.
Conexión a: Balasto LED.

IMÁGENES

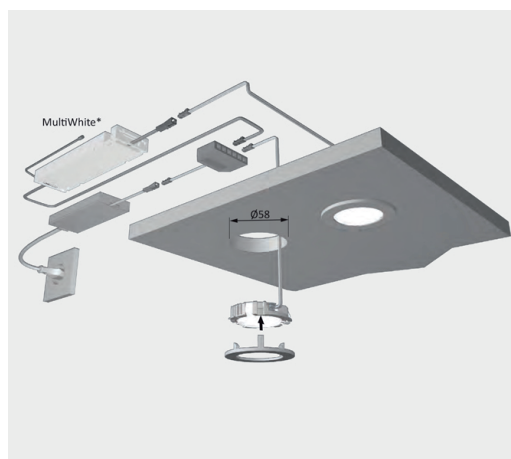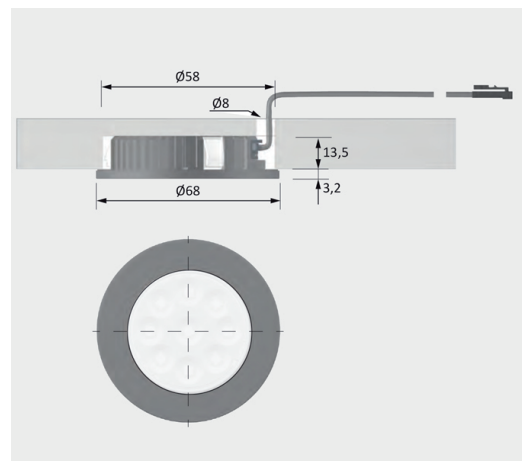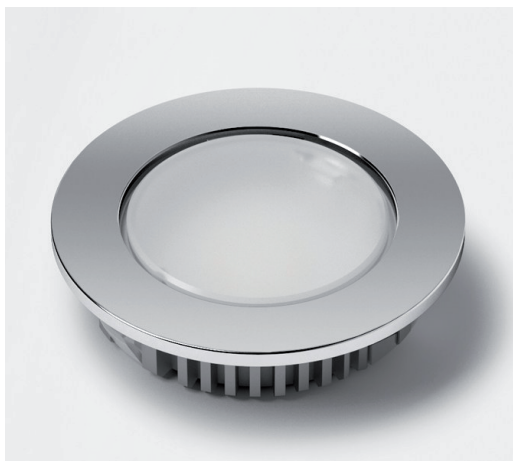

Luces spot

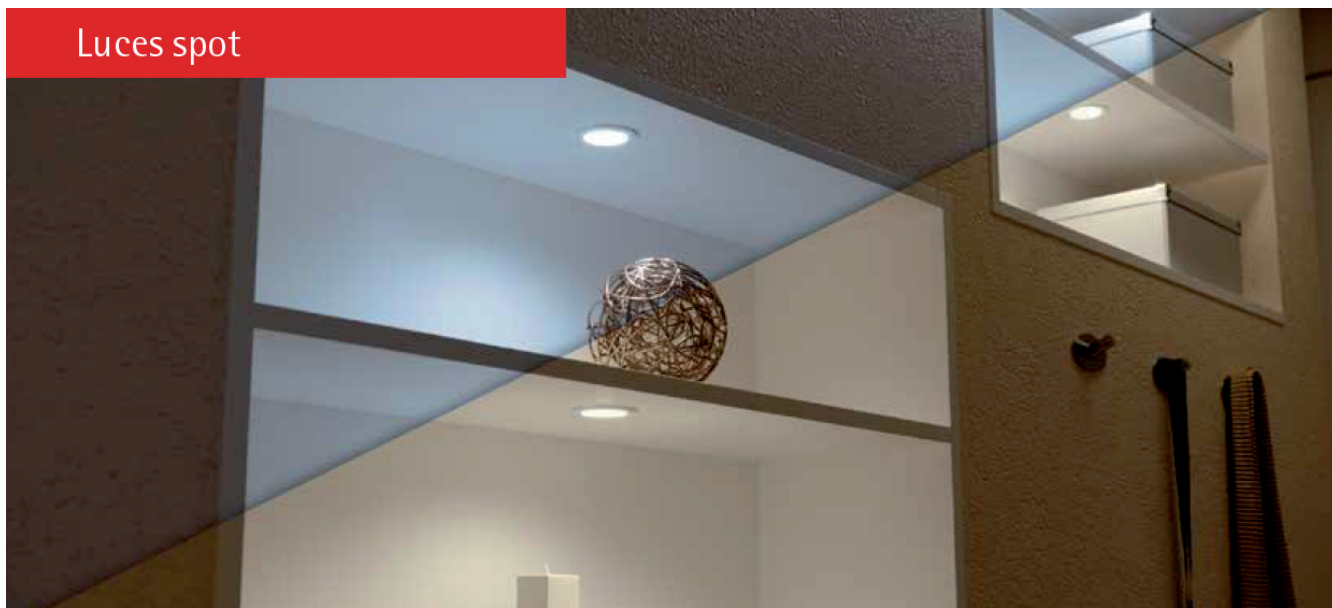

MultiLite Flood

Ventajas del producto

- Disponible en muchas superficies
- Área iluminada homogénea
- Diseño elegante y atemporal

Características del producto

- Elevado rendimiento lumínico en relación al tamaño
- Conexión enchufable en la carcasa
- Luz empotrada para diámetro de montaje de 58 mm

Uso

- Estanterías
- Vitrinas
- Nichos de cocina

Información para pedidos

- La luz y la brida se deben pedir por separado
- Se deben usar, al menos, dos luces por metro para un nicho de cocina
- En caso de conexión directa de una luz MultiWhite a un balasto, la luz es blanca muy cálida (2700K)

MultiLite Flood

	MultiWhite*	Blanco cálido
Luz individual	32 066 31	32 150 11

Accesorios**

Brida - diseño de aluminio	25 175 26
Brida - cromo mate	25 175 16
Brida - diseño de acero fino	25 175 09
Brida - diseño de oro	25 175 04
Brida - bruñida	25 175 02
Brida - negro mate	25 175 05
Brida - blanco, satinado mate	25 175 01
Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo	31 016 01
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01
Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm	36 125 01

* Accesorios MultiWhite necesarios

** Otros accesorios en el capítulo Técnica de conmutación

Detalles técnicos




12V

Tipo de luz:	Luz led empotrada
Tipo de iluminación:	Funcional/ Iluminación de acento
Superficie:	Diseño de aluminio/ Cromo
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	Blanco cálido/ MultiWhite
Rendimiento de color:	RA >85
Flujo luminoso:	240 lm
Eficiencia de la luz:	60 lm/W
Eficiencia de la fuente de luz:	70 lm/W
Durabilidad:	40 000 h (L70)
Consumo de energía:	4 W
Atenuable:	Si/PWM/Smart.home
Ángulo del haz:	90°
Ángulo de valor medio:	60°
Marcas:	CE RoHS WEEE
Tipo de protección:	IP 44
Diámetro de montaje:	58 mm
Cable de alimentación:	2000 mm
Conexión enchufable:	Conexión enchufable led mini M1
Conexión a:	Balasto LED

Luces spot

Diagrama de distribución luminosa 60°

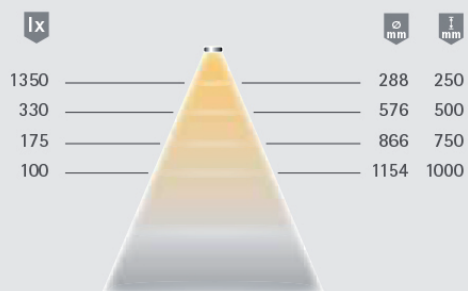

Caja de luz



Esquema de montaje

