

PRODUCTO

SIDESPOT

►DESCRIPCIÓN

Foco SideSpot, ideal para estanterías y vitrinas, marca con luz desde abajo/lateralmente. Cuenta con salida de luz diagonal, sin deslumbramiento. Luz empotrada para diámetro de montaje de 35 mm. Se requiere el control MultiWhite para el ajuste del color.

REFERENCIA

-Negro: 3217135 (MultiWhite). 3217145 (extra blanco cálido). 3217125 (blanco frío).

ACCESORIOS-REFERENCIAS

- Juego S-Mitter Basic MultiWhite Smart: 3112301 (blanco frío).
- Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo: 3101601 (blanco frío).
- Cable alargador M1 de 1800 mm: 3676801 (blanco frío).
- Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm: 3685201 (blanco frío).
- Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm: 3612501 (blanco frío).

Características

Tipo de luz: Luz Led empotrada.
Tipo de iluminación: Funcional / Iluminación de acento.
Superficie: Negro.
Tensión de servicio: 12 voltios CC.
Color de la luz: MultiWhite, extra blanco cálido. blanco frío.
Rendimiento de color RA: >80.
Eficiencia energética: A 30 lm/W.
Durabilidad: 40 000 h (L70).
Consumo de energía: 1.4 W.
Atenuable: Si/PWM/Smart.home.
Ángulo del haz: 90°.
Tipo de protección: IP 20.
Cable de alimentación: 800 mm.
Conexión enchufable: Conexión enchufable Led mini M1.
Conexión a: Balasto LED.
Diámetro de montaje: 35 mm.

IMÁGENES



Luces especiales



SlimLine

Ventajas del producto

- ▶ Luz delgada y fina
- ▶ Montaje casi invisible
- ▶ Fácil de reequipar

Características del producto

- ▶ Atornillable
- ▶ Alta luminosidad

Uso

- ▶ En armarios
- ▶ Sobre espejos

Información para pedidos

- ▶ Para la conexión a la instalación doméstica, recomendamos nuestros balastos electrónicos regulables o receptores inteligentes.

Detalles técnicos



SlimLine

	Blanco neutro
400 mm (4,8 W)	34 200 07
600 mm (7,8 W)	34 183 07
900 mm (11,4 W)	34 191 07

Accesorios*


Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo	31 016 01
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01
Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm	36 125 01

Tipo de luz:	Luces de superficie
Tipo de iluminación:	Iluminación funcional
Superficie:	Diseño de aluminio
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	Blanco neutro
Rendimiento de color:	RA >80
Flujo luminoso:	310 lm/500 lm/740 lm
Eficiencia de la luz:	65 lm/W
Eficiencia de la fuente de luz:	90 lm/W
Durabilidad:	40 000 h (L70)
Consumo de energía:	máx. 11,4 W
Regulable:	Sí/PWM/Smart.home
Ángulo del haz:	120°
Ángulo de valor medio:	60°
Marca:	CE   
Tipo de protección:	IP 44 (montada)
Cable de alimentación:	1800 mm
Conexión enchufable:	Conexión enchufable led mini M1
Conexión a:	Balasto LED

MÁS INFORMACIÓN

Luces especiales

Diagrama de distribución luminosa 60°

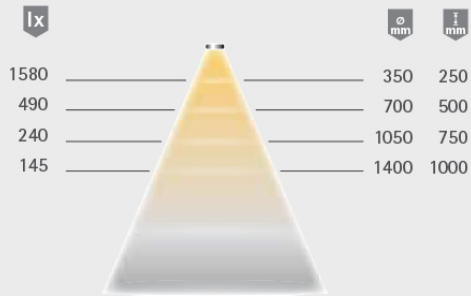

Esquema de montaje

