

PRODUCTO

SIGN PLUS SQUARE

► DESCRIPCIÓN

Plafón, con luz de diseño retro, Sign Plus Square, con diseño clásico, para estanterías planas. Amplio ángulo del haz. Iluminación sin sombras. Luz empotrada para diámetro de montaje de 68 mm.

Características

Tipo de luz: LED-luz empotrada.

Tipo de iluminación: Funcional; iluminación de acento.

Superficie: Diseño de aluminio.

Tensión de servicio: 12 voltios CC. Blanco cálido, blanco neutro.

Rendimiento de color RA: >85.

Eficiencia energética: A+ 67 lm/W.

Durabilidad: 30.000 h (L70).

Consumo de energía: 2,3 W.

Atenuable: Si.

Ángulo del haz: 45°.

Tipo de protección: IP 44.



Diámetro de montaje: 68 mm.

Cable de alimentación: 1.800 mm.

Conexión enchufable: LED-mini-conexión enchufable M1.

Conexión a: LED-transformador.

IMÁGENES

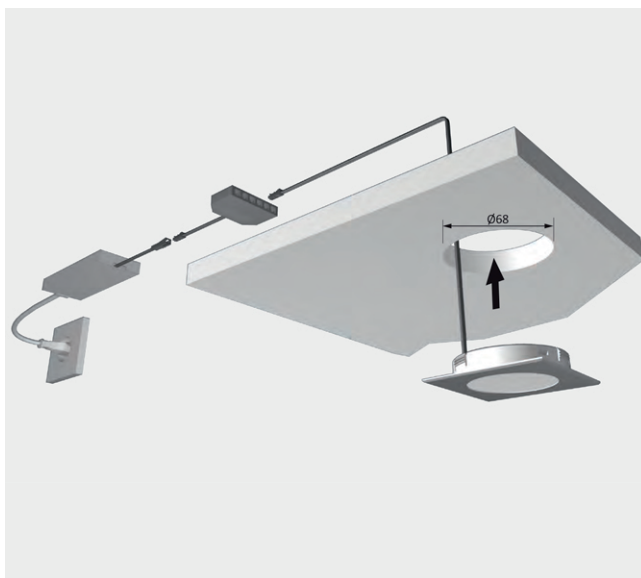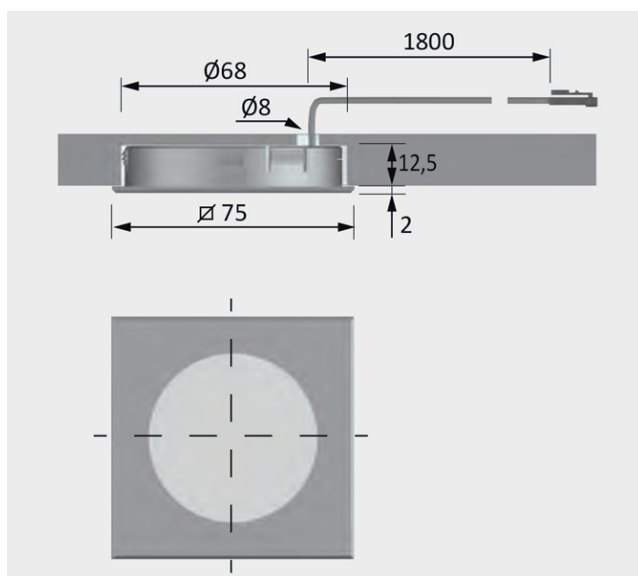



Sign Plus square

Ventajas del producto

- Clásico
- Luz de diseño retro

Características del producto

- Amplio ángulo del haz
- Iluminación sin sombras
- Luz empotrada para diámetro de montaje de 68 mm

Uso

- Estantería planas

Información para pedidos

- Para la combinación de luces y transformadores, por favor, ¡tenga en cuenta el pictograma!
- La unidad de embalaje consta de 1 pieza

Resumen de los detalles técnicos



12 V

Sign Plus square		
Artículo	N.º de pedido Blanco cálido	N.º de pedido Blanco neutro
Diseño de aluminio	32 978 16	32 978 06


Accesorios (más accesorios en la sección Técnica de conmutación / transformadores y cables)

Artículo	Nº de pedido
LED transformador de 20 W con enchufe plano europeo	31 016 01
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01
Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm	36 125 01


Tipo de luz:	LED-luz empotrada
Tipo de iluminación:	Funcional / Iluminación de acento
Superficie:	Diseño de aluminio
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	Blanco cálido / blanco neutro
Rendimiento de color RA:	> 85
Eficiencia energética:	A+ 67 lm/W
Durabilidad:	30.000 h (L70)
Consumo de energía:	2,3 W
Atenuable:	Sí
Ángulo del haz:	45°
Marcas:	CE, RoHS, Energy Star
Tipo de protección:	IP 44
Diámetro de montaje:	68 mm
Cable de alimentación:	1800 mm
Conexión enchufable:	LED-mini-conexión enchufable M1
Conexión a:	LED-transformador

Luces spot
Sign Plus square

Diagrama de distribución luminosa / 45°

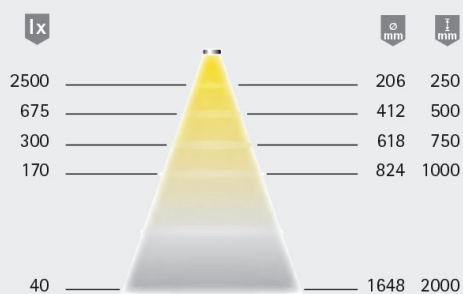

Caja de luz

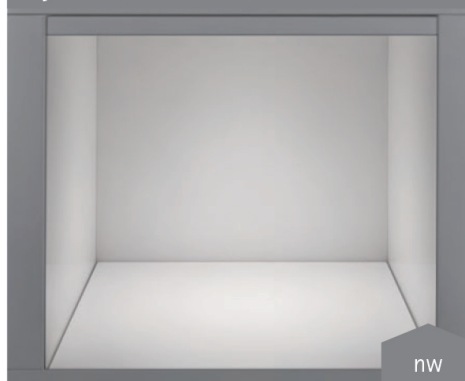

Dibujo acotado / Montaje

