

## PRODUCTO

### SLIMLINE

#### ► DESCRIPCIÓN

Barra con luz delgada y fina, para aplicaciones especiales, modelo SlimLine, para armarios y espejos. Alta luminosidad. Fácil de reequipar. Atornillable.

#### REFERENCIAS

- 400 mm (4,8 W): 3420007 (blanco neutro).
- 600 mm (7,8 W): 3418307 (blanco neutro).
- 900 mm (11,4 W): 3419107 (blanco neutro).



#### ACCESORIOS-REFERENCIAS

- Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo: 3101601 (blanco neutro).
- Cable alargador M1 de 1800 mm: 3676801 (blanco neutro).
- Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm: 3685201 (blanco neutro).
- Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm: 3612501 (blanco neutro).

#### Características

Tipo de luz: Luces de superficie.  
 Tipo de iluminación: Iluminación funcional.  
 Superficie: Diseño de aluminio.  
 Tensión de servicio: 12 voltios CC.  
 Color de la luz: Blanco neutro.  
 Rendimiento de color RA: >80.  
 Eficiencia energética: A 65 lm/W.  
 Durabilidad: 40.000 h (L70).  
 Consumo de energía: Máximo 11,4 W.  
 Atenuable: Si/PWM/Smart.home.  
 Ángulo del haz: 120°.  
 Tipo de protección: IP 44 (montada).  
 Cable de alimentación: 1.800 mm.  
 Conexión enchufable: LED-mini-conexión enchufable M1.  
 Conexión a: Balasto LED

## IMÁGENES

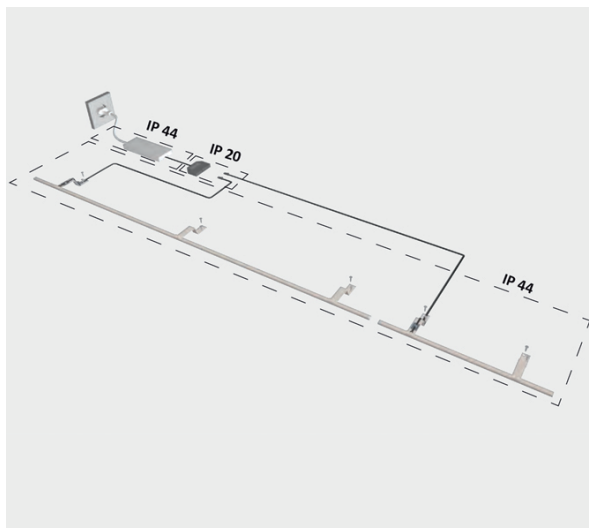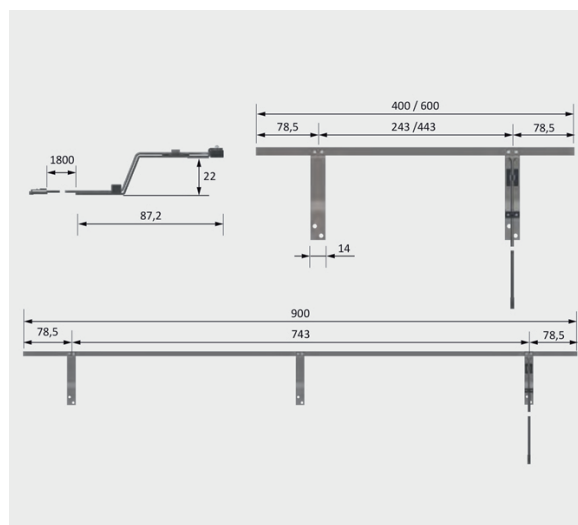

## Luces especiales



### SlimLine

#### Ventajas del producto

- ▶ Luz delgada y fina
- ▶ Montaje casi invisible
- ▶ Fácil de reequipar

#### Características del producto

- ▶ Atornillable
- ▶ Alta luminosidad

#### Uso

- ▶ En armarios
- ▶ Sobre espejos

#### Información para pedidos

- ▶ Para la conexión a la instalación doméstica, recomendamos nuestros balastos electrónicos regulables o receptores inteligentes.

### Detalles técnicos






12V

#### SlimLine

	Blanco neutro
400 mm (4,8 W)	34 200 07
600 mm (7,8 W)	34 183 07
900 mm (11,4 W)	34 191 07

#### Accesorios\*

Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo	31 016 01
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01
Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm	36 125 01


Tipo de luz:	Luces de superficie
Tipo de iluminación:	Iluminación funcional
Superficie:	Diseño de aluminio
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	Blanco neutro
Rendimiento de color:	RA >80
Flujo luminoso:	310 lm/500 lm/740 lm
Eficiencia de la luz:	65 lm/W
Eficiencia de la fuente de luz:	90 lm/W
Durabilidad:	40 000 h (L70)
Consumo de energía:	máx. 11,4 W
Regulable:	Si/PWM/Smart.home
Ángulo del haz:	120°
Ángulo de valor medio:	60°
Marca:	CE   
Tipo de protección:	IP 44 (montada)
Cable de alimentación:	1800 mm
Conexión enchufable:	Conexión enchufable led mini M1
Conexión a:	Balasto LED

\* Más accesorios en el apartado Técnica de conmutación/balastos y cables

MÁS INFORMACIÓN

Luces especiales

Diagrama de distribución luminosa 60°

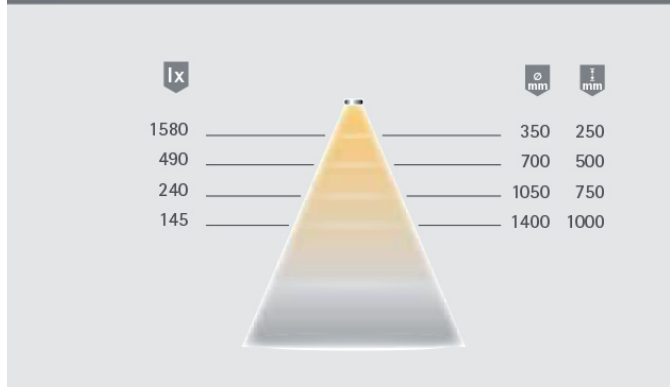

Esquema de montaje

