

PRODUCTO

SUPERDOT

►DESCRIPCIÓN

Foco LED de intensidad luminosa, orientable, SuperDot, para estanterías y vitrinas. Acentuación mediante pequeños ángulos de haz.

REFERENCIA

-Diseño de aluminio: 3214916 (blanco cálido). 3214906 (blanco neutro).



ACCESORIOS-REFERENCIAS

- Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo: 3101601 (blanco neutro).
- Cable alargador M1 de 1800 mm: 3676801 (blanco neutro).
- Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm: 3685201 (blanco neutro).
- Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm: 3612501 (blanco neutro).

Características


Tipo de luz: LED-luz empotrada.
Tipo de iluminación: Funcional; iluminación de acento.
Superficie: Diseño de aluminio.
Tensión de servicio: 12 voltios CC.
Color de la luz: Blanco cálido; blanco neutro.
Rendimiento de color RA: >80.
Eficiencia energética: A++ 92 lm/W.
Durabilidad: 30.000 h (L70).
Consumo de energía: 1,2 W.
Atenuable: Si.
Ángulo del haz: 25°.
Tipo de protección: IP 20.
Diámetro de montaje: 68 mm.
Cable de alimentación: 1.800 mm.
Conexión enchufable: LED-mini-conexión enchufable M1.
Conexión a: Balasto LED.

IMÁGENES

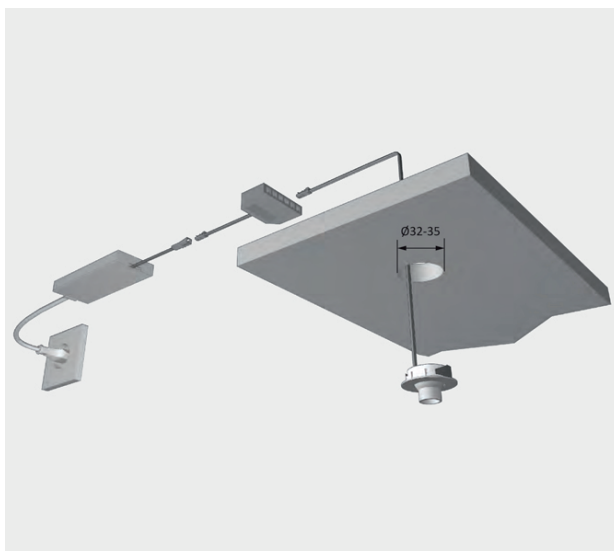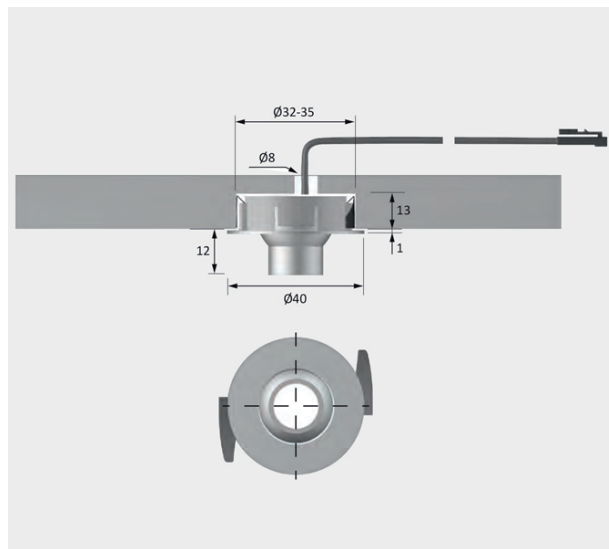

MÁS INFORMACIÓN

Luces spot

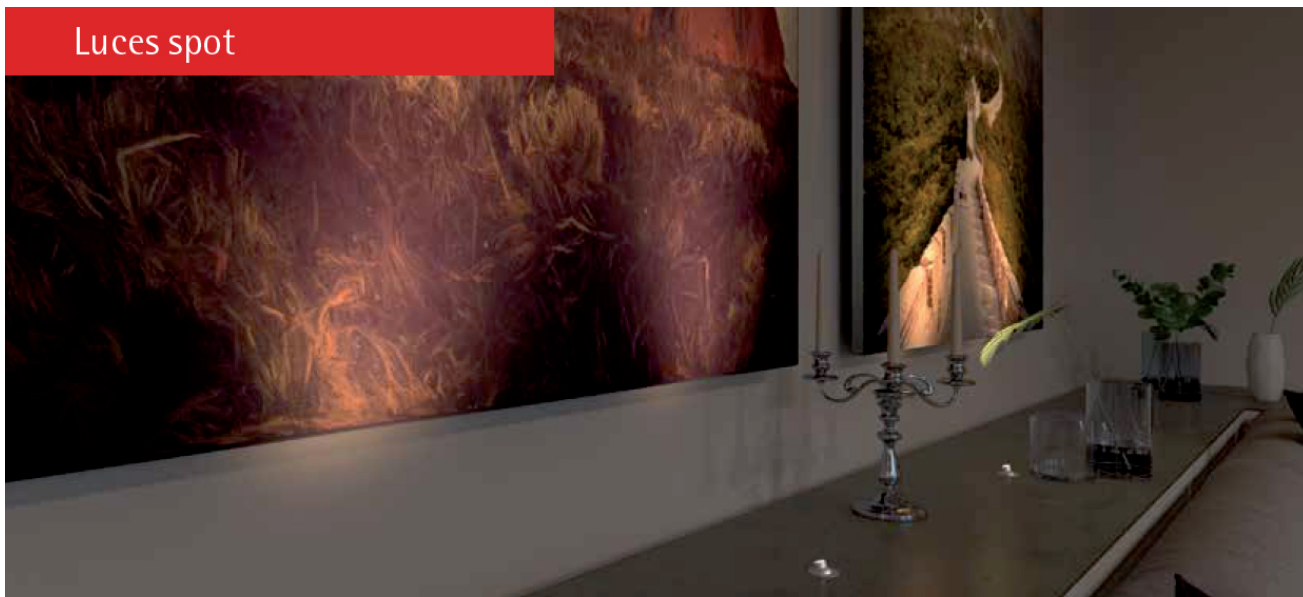

SuperDot

Ventajas del producto

- Foco LED de intensidad luminosa
- Acentuación mediante pequeños ángulos de haz

Uso

- Estanterías
- Vitrinas

Características del producto

- Orientable
- Luz empotrada para diámetro de montaje de 35 mm

SuperDot

	Blanco cálido	Blanco neutro
Diseño de aluminio	32 149 16	32 149 06

Accesorios*

Balasto LED de 20 W con enchufe plano europeo	31 016 01
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01
Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm	36 125 01


* Otros accesorios en el capítulo Técnica de conmutación

Detalles técnicos




Tipo de luz:	Luz led empotrada
Tipo de iluminación:	Funcional/ Iluminación de acento
Superficie:	Diseño de aluminio
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	Blanco cálido/ blanco neutro
Rendimiento de color:	RA >80
Flujo luminoso:	110 lm
Eficiencia de la luz:	92 lm/W
Eficiencia de la fuente de luz:	95 lm/W
Durabilidad:	30 000 h (L70)
Consumo de energía:	1,2 W
Regulable:	Si/PWM/Smart.home
Ángulo de proyección:	50°
Ángulo de valor medio:	25°
Marcas:	CE ENEC DALI
Tipo de protección:	IP 20
Diámetro de montaje:	32-35 mm
Cable de alimentación:	1800 mm
Conexión enchufable:	Conexión enchufable led mini M1
Conexión a:	Balasto LED

Diagrama de distribución luminosa 25°

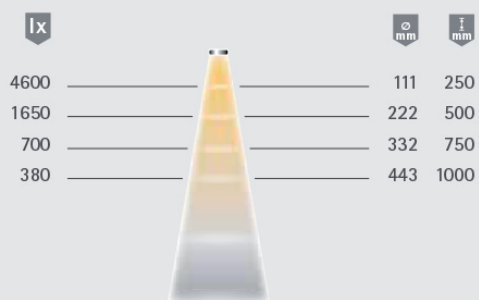

Caja de luz

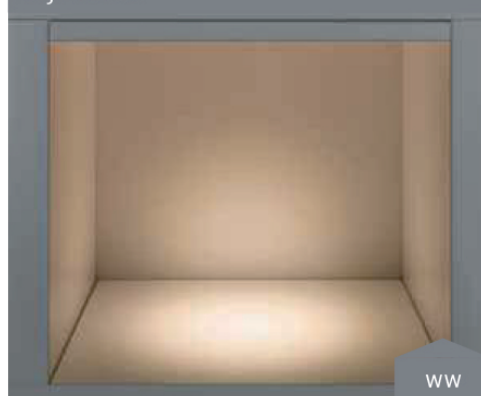

Esquema de montaje

