

PRODUCTO

VERSA INSIDE 40

► DESCRIPCIÓN

Tira flexible de luz lineal, distribución de luz un 30% más uniforme, 30% más eficiente, 30% más luz, 0% más consumo de energía que el predecesor Versa Inside 30. Cable de alimentación bilateral con una longitud de 5000 mm (un corte, dos luces). Es ideal para la retroiluminación ambiental en salas de estar.

REFERENCIAS

- 1200 mm (máx. 2,9 W): 5600012 (blanco cálido).
- 5000 mm (máx. 12 W): 5600013 (blanco cálido).
- 10000 mm (máx. 2,4 W/m): 5600011 (blanco cálido).

ACCESORIOS-REFERENCIAS

- Conector directo: 3636201 (1 pieza). 3636211 (10 piezas).
- Conector flexible 50 mm: 3636301 (1 pieza). 3636311 (10 piezas).
- Conector flexible 150 mm: 3636401 (1 pieza). 3636411 (10 piezas).
- Alimentador 1800 mm para sección: 3636501 (1 pieza).
- Línea de soldadura 130 mm para sección: 3929738 (1 pieza).
- Línea de soldadura 1800 mm para sección: 3624801 (1 pieza).
- Balasto LED de 15 W con enchufe plano europeo: 3099617 (1 pieza).
- Balasto LED de 30 W con enchufe plano europeo: 3100207 (1 pieza).
- Cable alargador M1 de 1800 mm: 3676801 (1 pieza).
- Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm: 3685201 (1 pieza).

Características

Tipo de luz: Luces de superficie.
Tipo de iluminación: Iluminación de acento.
Tensión de servicio: 12 voltios CC.
Color de la luz: Blanco cálido.
Rendimiento de color RA: >90.; R9 >60.
Eficiencia energética: 125 lm/W.
Durabilidad: 40.000 h (L70).
Consumo de energía: 2,4 W/m.
Long. total máxima: 7 m.
Número LEDs: 40/m.
Ángulo de proyección: 120°
Tipo de protección: IP 20.
Cable de alimentación: 1.800 mm
Conexión enchufable: Sistema de conexión LED mini M1 (máx. 36 W).
Conexión a: LED balasto.

IMÁGENES



MÁS INFORMACIÓN

Luces lineales



Versa Inside 40

Ventajas del producto

- ▶ Distribución de la luz un 30 % más uniforme
- ▶ 30 % más eficiente
- ▶ 30 % más luz
- ▶ 0% más consumo de energía que el predecesor Versa Inside 30

Características del producto

- ▶ Cable de alimentación bilateral con una longitud de 5000 mm (un corte, dos luces, véase dibujo)

Uso

- ▶ Ideal para la retroiluminación ambiental en salas de estar

Información para pedidos

- ▶ Se necesitan alimentadores o líneas de soldadura para el rollo de 10 m
- ▶ Ayudas de selección, véase VersaLine y ChannelLine Vista general

Versa Inside 40

	Blanco cálido
1200 mm (máx. 2,9 W)	56 000 12
5000 mm (máx. 12 W)	56 000 13
10 000 mm (máx. 2,4 W/m)	56 000 11

Accesorios*

	1 pieza	10 piezas
Conector directo	36 362 01	36 362 11
Conector flexible 50 mm	36 363 01	36 363 11
Conector flexible 150 mm	36 364 01	36 364 11
Alimentador 1800 mm para sección	36 365 01	-
Línea de soldadura 130 mm para sección	39 297 38	-
Línea de soldadura 1800 mm para sección	36 248 01	-
Balasto LED de 15 W con enchufe plano europeo	30 996 17	-
Balasto LED de 30 W con enchufe plano europeo	31 002 07	-
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01	-
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01	-

* Otros accesorios en el capítulo Técnica de conmutación

Detalles técnicos




Tipo de luz:	Luces de superficie
Tipo de iluminación:	Iluminación de acento
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	Blanco cálido
Rendimiento de color:	RA >90; R9 >60
Flujo luminoso:	300 lm/m
Eficiencia de la fuente de luz:	125 lm /W
Durabilidad:	40 000 h (L70)
Consumo de energía:	2,4 W/m
Longitud total máx. por pieza:	7 m
Regulable:	Si/PWM/Smart.home
Número de LED:	40/m
Ángulo de proyección:	120°
Ángulo de valor medio:	70°
Marcas:	CE RoHS
Tipo de protección:	IP 20
Cable de alimentación:	1800 mm
Conexión enchufable:	Sistema de conexión LED mini M1 (máx. 36 W)
Conexión a:	LED balasto

MÁS INFORMACIÓN

Luces lineales

Diagrama de distribución luminosa 70°

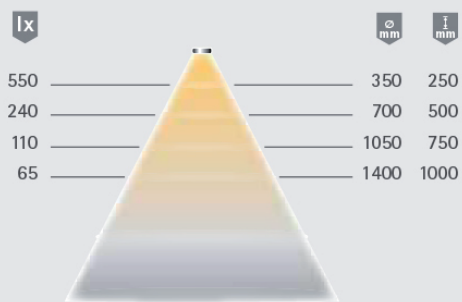

Caja de luz



Esquema de montaje

Acortable individualmente

