

## PRODUCTO

## VERSA SUPER PLUS MINI

## ► DESCRIPCIÓN

Tira de luz flexible. La superficie revestida protege el Led. Cable de alimentación bilateral (un corte, dos luces). Área iluminada homogénea, uniforme.

## REFERENCIAS

-1200 mm (máx. 7,2 W): 5586412 (blanco cálido). 5586402 (blanco neutro).  
-5000 mm (máx. 30 W): 5586414 (blanco cálido). 5586403 (blanco neutro).

## ACCESORIOS-REFERENCIAS

-LED balasto con enchufe plano europeo (15 W): 3099617 (blanco neutro).  
-LED balasto con enchufe plano europeo (30 W): 3100207 (blanco neutro).  
-Cable alargador M1 de 1800 mm: 3676801 (blanco neutro).  
-Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm: 3685201 (blanco neutro).

**Características**

Tipo de luz: Luz Led empotrada/luz empotrada.  
Tipo de iluminación: Iluminación de acento.  
Tensión de servicio: 12 voltios CC.  
Color de la luz: Blanco cálido / Blanco neutro.  
Rendimiento de color RA: > 80.  
Eficiencia energética: A 25 lm / W.  
Durabilidad: 40 000 h (L70).  
Consumo de energía: 6 W / m.  
Long. total máxima: 5 m.  
Atenuable: Ja/PWM/Smart.home.  
Ángulo del haz: 120°  
Tipo de protección: IP 44 (solo en la parte fundida). 2x1800 mm.  
Conexión enchufable: Sistema de conexión Led mini M1.  
Conexión a: Balasto LED.

## IMÁGENES



MÁS INFORMACIÓN

## Luces lineales Versa Super Plus Mini

**magic**  
by HALEMEIER



## Versa Super Plus Mini

### Ventajas del producto

- ▶ La superficie revestida protege el led
- ▶ Cable de alimentación bilateral (un corte, dos luces), véase dibujo
- ▶ Nueva dirección de doblado (véase dibujo)

### Características del producto

- ▶ Acortable individualmente
- ▶ Dirección de doblado lateral, distinta a la de Standard Versa
- ▶ Área iluminada homogénea, uniforme
- ▶ Especialmente estrecha

### Uso

- ▶ Barras
- ▶ Superficies decorativas con curvas visibles
- ▶ Diseño de moda

### Información para pedidos

- ▶ La unidad de embalaje consta de 1 pieza Versa, 2 capas de extremo y un tubo de silicona para cubrir bordes afilados

### Versa Super Plus Mini

| Artículo             | N.º de pedido |               |
|----------------------|---------------|---------------|
|                      | Blanco cálido | Blanco neutro |
| 1200 mm (máx. 5,8 W) | 55 864 12     | 55 864 02     |
| 5000 mm (máx. 24 W)  | 55 864 13     | 55 864 03     |

### Accesorios (más accesorios en el catálogo «Iluminación para muebles»)

| Artículo                                      | N.º de pedido |
|---|---------------|
| Led balasto de 15 W con enchufe plano europeo | 30 996 17     |
| Led balasto de 30 W con enchufe plano europeo | 31 002 07     |
| Cable alargador M1 de 1800 mm                 | 36 768 01     |
| Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm             | 36 852 01     |

\* solo en la parte fundida en molde de la luz

### Resumen de los detalles técnicos




|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de luz:                   | Luz led empotrada/luz empotrada |
| Tipo de iluminación:           | Iluminación de acento           |
| Tensión de servicio:           | 12 voltios CC                   |
| Color de la luz:               | Blanco cálido / Blanco neutro   |
| Rendimiento de color RA:       | > 85                            |
| Eficiencia energética:         | A                               |
| Durabilidad:                   | 20 lm / W                       |
| Consumo de energía:            | 30 000 h (L70)                  |
| Longitud total máx. por pieza: | 4,8 W / m                       |
| Atenuable:                     | 5 m                             |
| Ángulo de media potencia:      | Sí / PWM                        |
| Marcas:                        | 70°                             |
| Tipo de protección:            | CE, ENEC, TÜV, VDE              |
| Cable de alimentación:         | IP 65*                          |
| Conexión enchufable:           | 2 x 1800 mm                     |
| Conexión a:                    | Sistema de conexión led mini M1 |
|                                | Led balasto                     |


MÁS INFORMACIÓN

## Luces lineales Versa Super Plus Mini

Diagrama de distribución luminosa / 70° (longitud 600 mm)

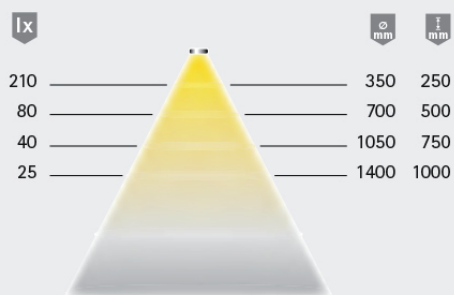

Caja de luz

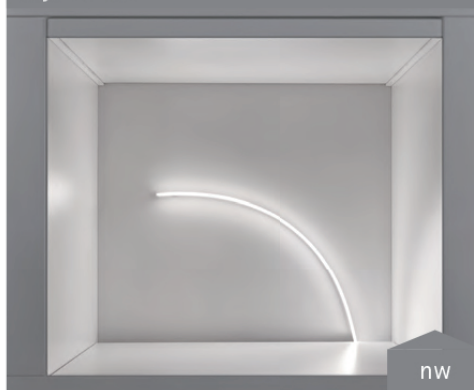

Dibujo acotado / Montaje La luz se puede acortar

