

## PRODUCTO

### VERSA UP&DOWN 60

#### ►DESCRIPCIÓN

Tira de luz lineal, modelo Versa Up&Down 60, ideal para Channelline J y para iluminar las partes posteriores de los muebles. LED que ofrece luz hacia ambos lados. Presenta cable de alimentación bilateral (un corte, dos luces). Entre sus características destacan la baja altura de construcción y acortable individualmente.

#### REFERENCIAS

-3000 mm (máx.29 W): 5600712 (blanco cálido); 5600702 (blanco neutro).  
 -10000 mm (máx. 9,6 W/m): 5600711, 5600701 (blanco neutro).


#### ACCESORIOS-REFERENCIAS

-Conector directo: 3636201 (1 pieza), 3636211 (10 piezas).  
 -Conector flexible 50 mm: 3636301 (1 pieza), 3636311 (10 piezas).  
 -Conector flexible 150 mm: 3636401 (1 pieza).  
 -Alimentador 1800 mm para sección: 3636501 (1 pieza).  
 -Línea de soldadura 130 mm para sección: 3929738 (1 pieza).  
 -Línea de soldadura 1800 mm para sección: 3624801 (1 pieza).  
 -Balasto LED de 15 W con enchufe plano europeo: 3099617 (1 pieza).  
 -Balasto LED de 30 W con enchufe plano europeo: 3100207 (1 pieza).  
 -Cable alargador M1 de 1800 mm: 3676801 (1 pieza).  
 -Distribuidor de 3 tomas M1 de 1800: 3685201 (1 pieza).  
 -Espaciador: 18.49110 (blanco neutro).

#### Características

Tipo de luz: Luces de superficie.  
 Tipo de iluminación: Iluminación de acento.  
 Tensión de servicio: 12 voltios CC.  
 Color de la luz: Blanco muy cálido, blanco cálido, blanco neutro, blanco frío.  
 Rendimiento de color RA: >85.  
 Eficiencia energética: A 94 lm/W.  
 Durabilidad: 30.000 h. (L70).  
 Consumo de energía: 9,6 W/m.  
 Long. total máxima: 3 m.  
 Atenuable: Si.  
 Número LEDs: 2x60/m.  
 Ángulo del haz: 2x70°.  
 Tipo de protección: IP 20.  
 Cable de alimentación: 2x1.800 mm.  
 Conexión enchufable: LED-Mini-sistema de conexión M1.  
 Conexión a: LED-transformador.

## IMÁGENES

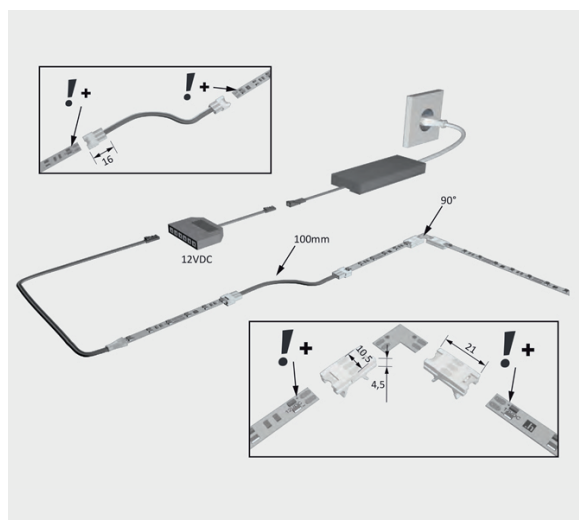

MÁS INFORMACIÓN

## Luces lineales Versa Up&Down 60

**magic**  
by HALEMEIER



## Versa Up&Down 60

### Ventajas del producto

- ▶ LED que ilumina hacia ambos lados
- ▶ Cable de alimentación bilateral (un corte, dos luces), véase dibujo

### Características del producto

- ▶ Baja altura de construcción
- ▶ Ajustable individualmente

### Uso

- ▶ Partes posteriores
- ▶ Ideal para Channelline J

### Información para pedidos

- ▶ Para la combinación de luces y transformadores, por favor, ¡tenga en cuenta el pictograma!
- ▶ Guía de selección, véase resumen de Versa
- ▶ La unidad de embalaje consta de 1 pieza

## Resumen de los detalles técnicos



12V

Tipo de luz: Luces de superficie  
Tipo de iluminación: Iluminación de acento  
Tensión de servicio: 12 voltios CC  
Color de la luz: Blanco muy cálido  
Blanco cálido /  
Blanco neutro /  
Blanco frío

Rendimiento de color RA: > 85  
Eficiencia energética: A  
94 lm / W  
Durabilidad: 30.000 h (L70)  
Consumo de energía: 9,6 W / m  
Longitud total máx. por pieza: 3 m  
Atenuable: Sí  
Número de LEDs: 2 x 60 / m  
Ángulo del haz: 2 x 70°  
Marcas: CE Ⓢ Ⓢ Ⓢ  
Tipo de protección: IP 20  
Cable de alimentación: 2 x 1800 mm  
Conexión enchufable: LED-Mini-sistema de conexión M1  
Conexión a: LED-transformador

### Versa Up&Down 60

Artículo	N.º de ped. Muy cálido	N.º de ped. Blanco Cálido	N.º de ped. Blanco Neutro	N.º de ped. Blanco Frío
3000 mm (máx. 29 W)	55 812 43	55 812 13	55 812 03	55 812 23

### Accesorios (más accesorios en la sección Técnica de conmutación / transformadores y cables)


Artículo	Nº de pedido
Conector directo (máx. 36 W)	36 334 01
Conector directo (máx. 36 W) - Set de embalaje (10 piezas en el set)	36 327 01
Conector 90° (máx. 36 W)	36 335 01
Conector 90° (máx. 36 W) - Set de embalaje (10 piezas en el set)	36 328 01
Conector flexible 100 mm (máx. 36 W)	36 336 01
Conector flexible 100 mm (máx. 36 W) - Set de embalaje (10 piezas en el set)	36 329 01
Alimentador 1800 mm para sección (máx. 36 W)	36 330 02
LED transformador de 15 W con enchufe plano europeo	30 996 17
LED transformador de 30 W con enchufe plano europeo	31 002 07
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01

MÁS INFORMACIÓN


## Luces lineales

Versa Up&Down 60

Diagrama de distribución luminosa / 2 x 70° (longitud 600 mm)

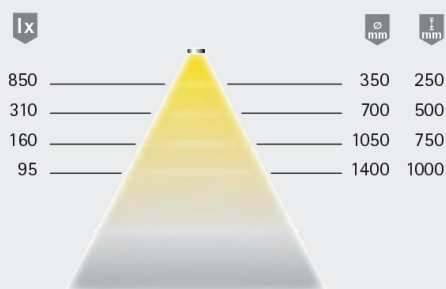

Caja de luz

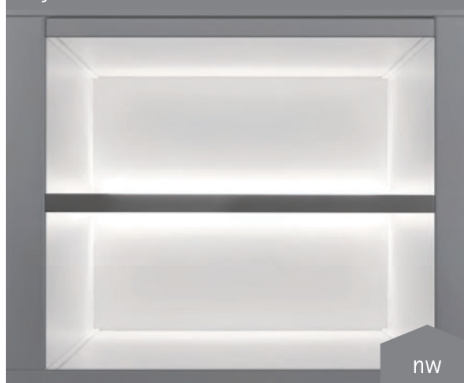

Dibujo acotado / Montaje

 La luz se puede acortar

