

PRODUCTO

BISAGRA APERTURA LATERAL

► DESCRIPCIÓN

Kit de bisagra, apertura lateral, Monoflat LIN-X800H para puerta, altura máxima 2.980 mm. Medidas: 525x217 mm. El movimiento innovador mantiene las puertas discretamente fuera del camino. La puerta se cierra al ras con las paredes circundantes para un diseño elegante y limpio. No es necesario realizar un procesamiento especial en ninguna pared para ranuras o rieles. Se puede usar en marcos de aluminio (si el marco tiene un grosor superior a 120 mm). Ya sea abierta o cerrada, la puerta se mantiene fuera del camino. En comparación con las puertas batientes normales, tiene un radio pequeño que permite que el espacio frente a la puerta se use de manera efectiva. Se abre completamente para acceder a todo el gabinete. Ya sea que instale gabinetes o simplemente obtenga acceso, se puede acceder fácilmente a todo el interior del gabinete. Mecanismo de cierre suave incorporado. Cuando la puerta se cierra, el amortiguador interno hará que la puerta se cierre suavemente, evitando que se cierre de golpe. Ajuste de 4 vías después de la instalación. Se puede ajustar verticalmente, horizontalmente, en profundidad o en paralelo. Gran cantidad de gabinetes aplicables. Se pueden usar en gabinetes de apertura doble y apertura simple. También se puede usar en espacios de esquina en forma de L.

► CARACTERÍSTICAS

Acabados: Blanco y negro.

IMÁGENES



OTROS DATOS

Tipo de bisagra: Apertura lateral

REF. LIN-X800H

MEDIDA: 525x217 mm


CÓDIGO	REFERENCIA	ACABADO
97078	LIN-X800H-WT-S	Blanco
97079	LIN-X800H-BL-S	Negro

En desarrollo



L=R

INSTRUCCIÓN

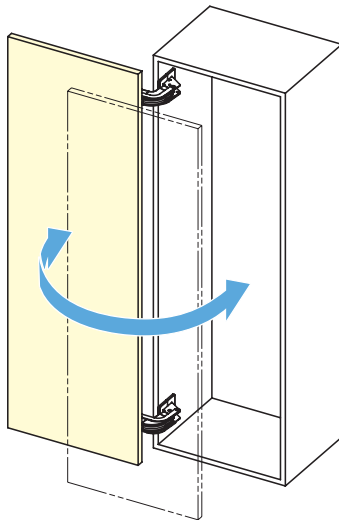

	LIN-X800	LIN-X800H
Anchura de la puerta	750 - 850 mm	
Altura de la puerta	Máx. 2400 mm	Máx. 2980 mm
Grosor de la puerta	24 - 40 mm	
Peso de la puerta	Máx. 40 kg por puerta	
Uso	1 por puerta (solapamiento)	

Características

- **Su movimiento innovador mantiene las puertas discretamente apartadas**
La puerta se cierra a ras de las paredes colindantes, generando un diseño discreto y limpio. No requiere un tratamiento especial en ninguna pared, ni hacer ranuras ni carriles. Se puede usar con marcos de aluminio (si el grosor del marco es superior a 120 mm).
En comparación con las puertas batientes convencionales, tiene un radio pequeño, lo que permite usar con efectividad el espacio delante de la puerta
- **Se abre completamente para acceder a todo el armario**
Tanto si está instalando armarios o solo accediendo, todo el interior del armario es de fácil acceso
- **Mecanismo de cierre suave integrado**
Cuando se cierra la puerta, el amortiguador interior hace que se cierre lentamente, evitando los portazos
- **Ajuste en 4 direcciones después de la instalación**
Se puede ajustar en vertical, en horizontal, en profundidad o en paralelo
- **Amplia gama de armarios admisibles**
Se puede usar en armarios de apertura sencilla o doble. También se puede usar en esquineros en L.

Piezas incluidas

- Tornillo roscador de cabeza de lenteja 6*25
- Tornillo de cabeza de lenteja M5 x 10
- Tuerca cuadrada M5
- Llave de boca de un extremo


Variedad de color




Negro




Blanco

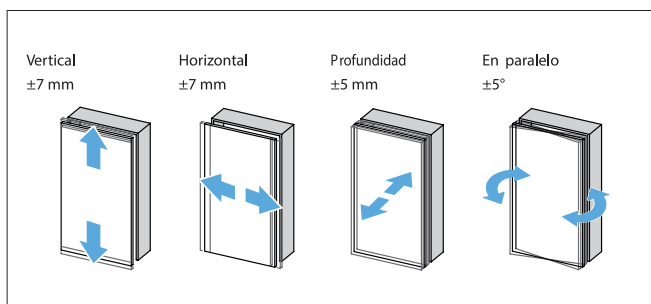


• Se puede ajustar tras la instalación en vertical, en horizontal, en profundidad o en paralelo




Apertura a la derecha



Apertura a la izquierda



Apertura doble



Esquinero en L

MÁS INFO

BISAGRA MONO FLAT LIN-X
si se encarga LIN-X800

• Asegúrese de pedir

Juego de piezas (p or puerta)


Juego de piezas (p or puerta)			Es necesario pedir este juego . Seleccione un juego adecuado conforme a la altura de la puerta .					
CAD	Código de artículo	Nombre de artículo	Altura de la puerta	Color	Contenido del juego (para LIN-X800)			
					1 Bisagra + 2 3 Tapa de arandela + 4 Cubierta de la barra		5 Barra conectora	
					Código de artículo	Nombre de artículo	Código de artículo	Nombre de artículo
	250-043-897	LIN-X800-BL-S	2400 mm o menos	Negro	250-043-834	LIN-X800-BL	250-043-842	LIN-X80-L2100-BL
	250-043-898	LIN-X800-WT-S	2400 mm o menos	Blanco	250-043-835	LIN-X800-WT	250-043-843	LIN-X80-L2100-SL
	250-043-899	LIN-X800H-BL-S	2980 mm o menos	Negro	250-043-834	LIN-X800-BL	250-043-844	LIN-X80-L2500-BL
	250-043-900	LIN-X800H-WT-S	2980 mm o menos	Blanco	250-043-835	LIN-X800-WT	250-043-845	LIN-X80-L2500-SL

Piezas incluidas

N.º	Cant.	Nombre de la pieza	Dimensiones	Especificaciones
1	1 de cada	Bisagra A		Material: Acero
1	1 de cada	Bisagra B		Material: (SPCC)/ Poliacetal (POM)
2	4 pcs	Tapa de arandela (lado suspendido)		Material: Resina de ABS
3	4 pcs	Tapa de arandela (canto delantero)		Material: Resina de ABS
4	2 pcs	Cubierta de la barra		Material: Poliacetal (POM)

N.º	Cantidad	Nombre de la pieza	Dimensiones	Especificaciones
5	Cualquier pieza	Barra conectora		Material: aleación de aluminio Acabado: anodizado: nero/plata

Dibujo detallado

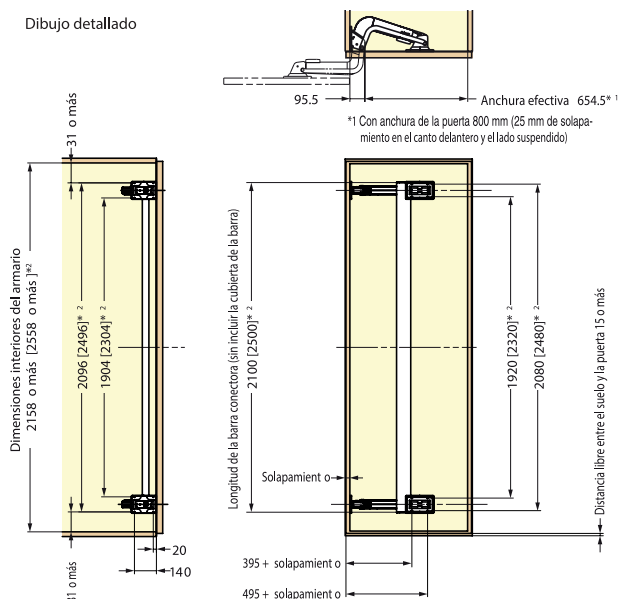

Rango de movimiento

