

PRODUCTO

BURLETE CHRONOSOFT

► DESCRIPCIÓN

Chronosoft 15x30 baja progresivamente el sello al suelo con movimiento oscilante unos segundos después que la puerta ya esta completamente cerrada.

No hay fricción con el suelo, ningún ruido, solo comfort. Certificado para resistencia al fuego hasta 120 minutos y para aislamiento acustico hasta 51dB. Para puertas de seguridad y puertas de madera.


► MEDIDAS

15x30 mm.

► ACABADO

Plata.

IMÁGENES

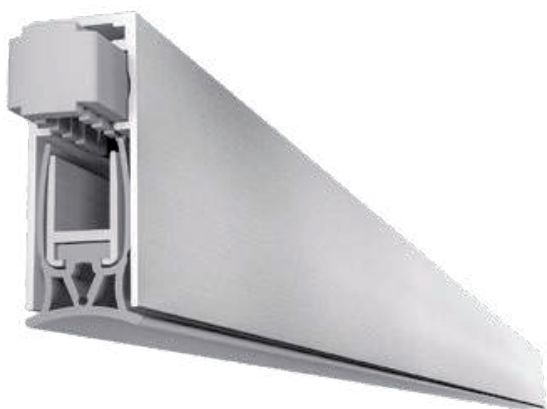

OTROS DATOS

REF. CE1530CHR

ANCHO x ALTO: 15x30 mm

CÓDIGO	LARGO	ACABADO
94904	830 mm	Plata
94905	930 mm	Plata
94924	1030 mm	Plata

CHRONOSOFT 14X35

cod.CE1435CHR

boxes of: 30 pieces



trimming

10 mm | L.330 mm
110 mm | L.430 mm
150 mm | L.530 mm
125 mm | L.630 mm
150 mm | L.standard


lengths

330* 430* 530*


630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 mm

* Without delayed drop/ Senza meccanismo ritardato

plunger type



10

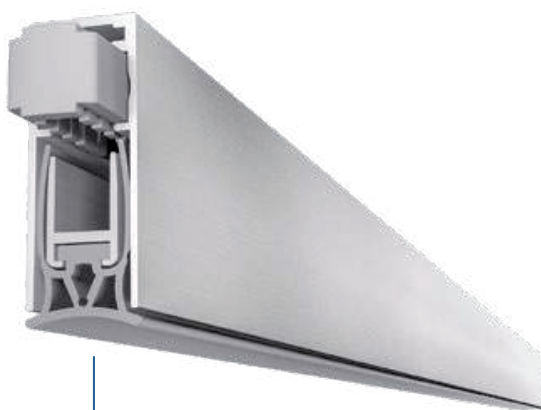

certification



File nrR39141



application



TIMBER
DOOR



SECURITY
DOOR

size 14x35 mm

seals



**46,8
dB Rw**
IFT Cert. n.
PB Z05
K06-04
en-01




60 min.
APPLUS Cert. n.
20/22763-1241



UL 10C
LISTED
UL 10C
File nrR39141


fixing type

1F

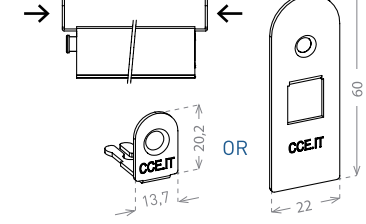


OR

3F



closing plug included



new technology



**HYDRAULIC
DELAYED
CLOSING**

optional

CHRONOFLOOR

CHRONOAIR

IT Chronosoft 14x35 abbassa progressivamente la guarnizione sul pavimento con movimento basculante, dopo qualche secondo che la porta è già completamente chiusa. Niente attrito sul pavimento, niente rumore, solo comfort. Certificata per tenuta al fuoco fino a 60 minuti ed abbattimento acustico fino a 46dB. Scegli il meglio con CHRONOSOFT 14x35.

DE Chronosoft 14x35 senkt die Dichtung einige Sekunden nach der Türschließung mit einer Kippbewegung nach und nach auf den Boden ab. Keine Bodenreibung, keine Schleifgeräusche, purer Komfort. Zertifizierte Brandbeständigkeit bis 60 Minuten und zertifizierte Schalldämmung bis 46 dB. Gönnen Sie sich mit CHRONOSOFT 14x35 das Beste.

FR Chronosoft 14x35 abaisse progressivement le joint au sol avec un mouvement basculant quelques secondes après que le porte soit complètement fermée. Aucun frottement au sol, aucun bruit, seulement le confort. Certifié pour la tenue au feu jusque 60 minutes et réduction acoustique jusque 46dB. Choisissez le meilleur avec CHRONOSOFT 14x35.

ES Chronosoft 14x35 baja progresivamente el sello al suelo con movimiento oscilante unos segundos después que la puerta ya esta completamente cerrada. No hay fricción con el suelo, ningún ruido, solo comfort. Certificado para resistencia al fuego hasta 60 minutos y para aislamiento acustico hasta 46dB. Elge lo mejor con CHRONOSOFT 14x35.