

PRODUCTO

BURLETE TREND

► DESCRIPCIÓN

Burlete 'Trend' 32dB. 12x20mm. Modelo sencillo y de tamaño reducido, pero con buenas propiedades de aislamiento acústico, disponible en muchas combinaciones de pulsadores y juntas. Según la junta elegida, se pueden conseguir reducciones de emisiones acústicas que van desde los 32 dB a los 39 dB, resultados excepcionales para una junta automática tan sencilla y compacta. Estas juntas encuentran su aplicación sobre todo en las puertas blindadas, de madera, de aluminio y de PVC. Medidas: 730mm, 830, 930 y 1.030 mm.

► MEDIDAS

12x20 mm.

► ACABADO

Plata.

IMÁGENES



OTROS DATOS

REF. CE1220TND


ANCHO x ALTO: 12x20 mm

CÓDIGO	LARGO	REFERENCIA	ACABADO
94942	730 mm	ASTD730-A1-3F	Plata
94943	830 mm	ASTD830-A1-3F	Plata
94944	930 mm	ASTD930-A1-3F	Plata
94945	1030 mm	ASTD1030-A1-3F	Plata

TREND


cod. CE1220TND

boxes of: 60 pieces

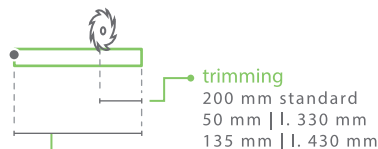

lengths
330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 mm

plunger type

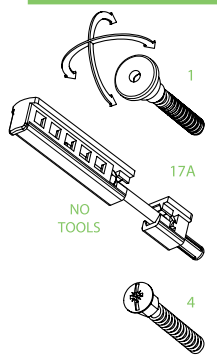

certification



application



ALUMINIUM
DOOR



PVC
DOOR




TIMBER
DOOR




SECURITY
DOOR



size 12x20 mm




size 12x20 mm



seals

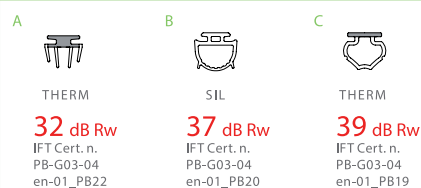


fixing type



closing plug included



optional



DOUBLE PLUNGER KIT
cod. CEACSTDD00003 p. 138

ACTIVATION



EXTRA SOFT

ACTUATOR PIVOT
cod. CEACSTDD00001 p. 139

IT Modello semplice e di piccole dimensioni ma con buone proprietà di abbattimento acustico, disponibile in molte combinazioni di pulsanti e guarnizioni. A seconda della guarnizione scelta si possono ottenere abbattimenti acustici che vanno dai 32dB ai 39dB, risultati eccezionali per una guarnizione automatica così semplice e compatta.

DE Einfaches und platzsparendes Modell mit guten Schalldämmeigenschaften. Mit vielen Druckknopf- und Dichtlippenkombinationen erhältlich. Je nach gewählter Dichtlippe können Schalldämmwerte von 32 dB bis 39 dB erzielt werden, was für so eine einfache und kompakte Türdichtung wirklich außergewöhnlich ist.

FR Modèle offrant des dimensions réduites tout en conservant de bonnes performances acoustiques, disponible dans de nombreuses combinaisons de bouton poussoir et de joints. En fonction du type de joint sélectionné, un abatement acoustique de 32 à 39dB peut être obtenu, résultats exceptionnels pour une plinthe si petite.

ES Modelo sencillo y de tamaño reducido pero con buenas propiedades de aislamiento acústico, disponible en muchas combinaciones de pulsadores y juntas. Según la junta elegida, se pueden conseguir reducciones de emisiones acústicas que van desde los 32 dB a los 39 dB, resultados excepcionales para una junta automática tan sencilla y compacta.

RU Эта простая модель небольших размеров обладает хорошими характеристиками снижения уровня шума и поставляется с многими сочетаниями кнопок и уплотнителей. В зависимости от выбранного уплотнителя можно получить снижение уровня шума от 32 до 39 дБ, что является отличным результатом для столь простого и компактного автоматического уплотнителя.