

PRODUCTO

MAGICSWITCH

► DESCRIPCIÓN

Interruptor invisible, MagicSwitch, para muebles. Montado en la parte trasera del panel o incorporado en un agujero ciego de 35 mm, MagicSwitch detecta el movimiento en la parte frontal del panel y se enciende. MagicSwitch funciona únicamente junto con superficies y materiales no metálicos, como madera, cristal y cerámica con un grosor máximo de 19 mm.

REFERENCIA

-MagicSwitch 230 V: 3095402.

ACCESORIOS

-Distribuidor 2 tomas para enchufe plano europeo: 3632601.

-Alargador de sensor - clavija de 2,5 mm - 2000 mm: 1823803.

Características

Se puede usar con: Luces fluorescentes, luces LED y luces halógenas.

Superficie: Negro.

Tensión de conmutación: 230 voltios CA.-250 W.

Max. rendimiento de conmutación: 250 W.




Cable de alimentación: 1.900 mm.

Cable secundario: 120 mm.


Línea de conmutación: 120 mm.

StandBy: <0,5 W.

IMÁGENES

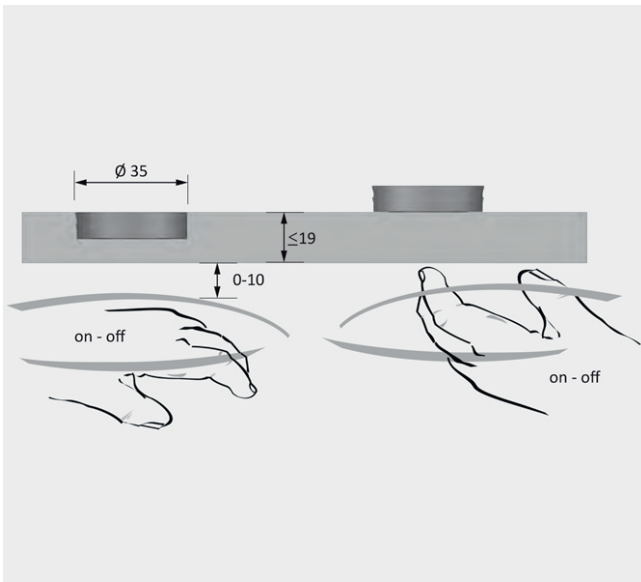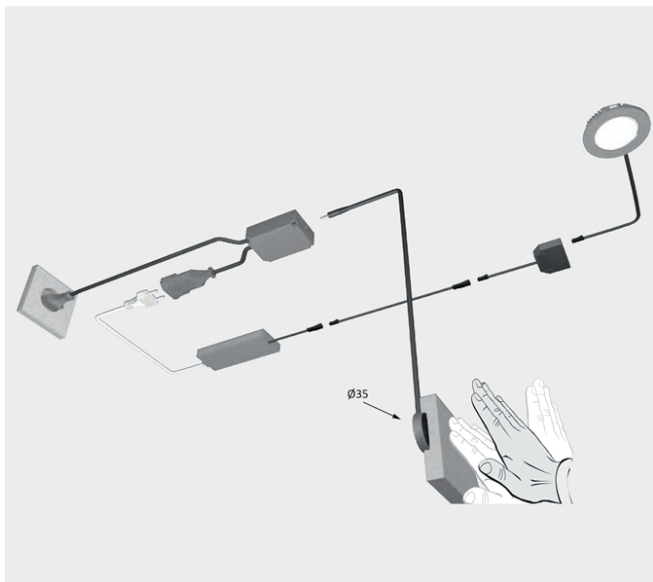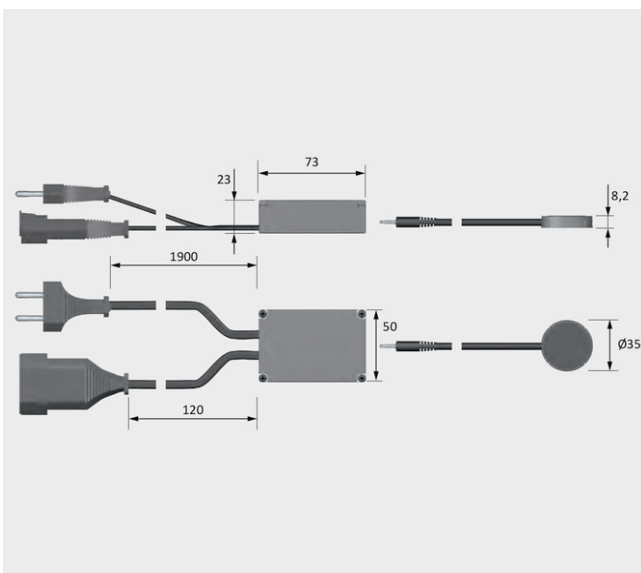

Técnica de conmutación

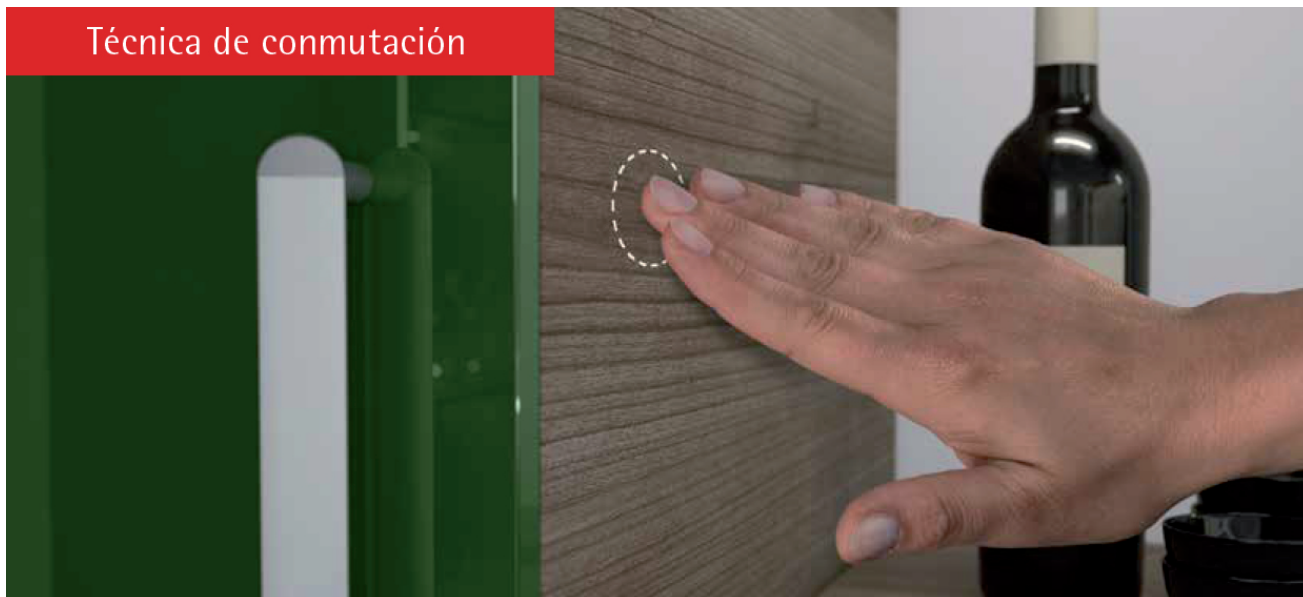

MagicSwitch

Ventajas del producto

- Interruptor invisible para múltiples usos

Características del producto

- Montado en la parte posterior del panel o incorporado en un orificio ciego de 35 mm, MagicSwitch detecta el contacto con la superficie en la parte frontal del panel y conmuta

- MagicSwitch solo funciona en combinación con superficies y materiales no metálicos, como madera, vidrio, cerámica hasta un espesor de material de 19 mm

Uso

- Conmutación de balastos y luces de muebles

Detalles técnicos



230 V

Se puede usar con:

Luces fluorescentes,
luces LED,
luces halógenas
Negro

Superficie:

Máx. rendimiento de

conmutación:

230 voltios CA-250 W

Marca:

CE

Cable del sensor:

1700 mm

Cable de alimentación:

1900 mm

Línea de conmutación:

120 mm

Espera:

<0,5 W

MagicSwitch

MagicSwitch 230 V

30 954 02

Accesorios

Distribuidor 2 tomas para enchufe plano europeo

36 326 01

Alargador de sensor - Clavija de 2,5 mm - 2000 mm

18 238 03

Esquema de montaje

